
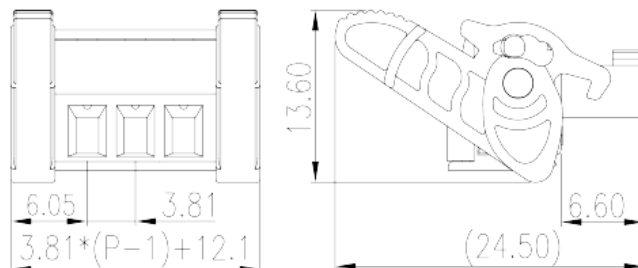


# EC381VK-XXP

Клеммные колодки для печатных плат >  
 Разъем печатной платы — штепсель (на провод)

Date:2026-07-07Version:1.1

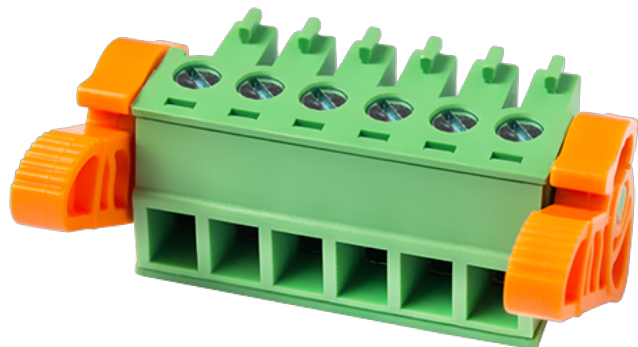

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

Pitch : 3.81 mm, 300V, 8A

## Общая информация о продукте

|                      |  |
|----------------------|--|
| Краткое описание     | PCB Connector - Plug, Screw Connection |
| Категория продукта   | PCB Connector - Plug                   |
| Шаг (мм)             | 3.81                                   |
| Цвет                 | Green (default)                        |
| Способ подключения   | Screw Connection                       |
| Тип фиксатора        | With release tool                      |
| Длина (мм)           | $3.81*P-1+12.1$                        |
| Ширина (мм)          | 24.5                                   |
| Высота (мм)          | 13.2                                   |
| Количество контактов | 02P~24P                                |
| Уровень              | Single level                           |

## Информация о материалах

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Изоляционный материал          | PA |
| Группа изоляционных материалов | I  |



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V0                                  |
| Сопротивление изоляции                     | $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V |
| Материал проводника                        | COPPER ALLOY                        |
| Покрытие поверхности проводника            | Tin PLATED                          |

## Информация о материалах

|   |      |
|---|------|
| Номинальное напряжение (V)  | 320  |
| Номинальный ток (A)   | 14   |
| Номинальное напряжение (II/2)(V)  | 320  |
| Номинальное напряжение (III/2)(V)   | 160  |
| Номинальное напряжение (III/3)(V)   | 160  |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)   | 2.5  |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кV)  | 2.5  |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)  | 2.5  |
| Сечение жесткого проводника, мин (мм <sup>2</sup> )   | 0.2  |
| Сечение жесткого проводника, макс. (мм <sup>2</sup> )   | 1.5  |
| Сечение гибкого проводника, мин (мм <sup>2</sup> )  | 0.2  |
| Сечение гибкого проводника, макс. (мм <sup>2</sup> )  | 1.5  |
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм <sup>2</sup> )              | 0.25 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм <sup>2</sup> )              | 1.5  |
| Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм <sup>2</sup> )                | 0.25 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм <sup>2</sup> )               | 0.5  |
| 2 жестких проводника одинакового сечения, мин (мм <sup>2</sup> )                                    | 0.2  |
| 2 жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм <sup>2</sup> )                                  | 0.75 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, мин. (мм <sup>2</sup> )                                    | 0.2  |
| 2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм <sup>2</sup> )                                  | 0.75 |
| 2 гибкого проводника одинакового сечения, наконечник без пластиковой втулки, мин.(мм <sup>2</sup> ) | 0.25 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм <sup>2</sup> ) | 0.5  |



|  |         |
|--|---------|
| 2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм <sup>2</sup> )  | 0.5     |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| Резьба   | M2      |
| Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)   | 0.4x2.5 |
| Размер крестообразной отвертки   | PH0     |
| Номинальный крутящий момент (Нм)   | 0.2     |
| Длина зачистки (мм)  | 7~8     |

## Технические данные - IEC

|  |     |
|--|-----|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)        | 8   |
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа D) (A)        | 8   |
| Мин. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL    | 28  |
| Макс. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL   | 14  |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL     | 28  |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL    | 14  |

## Окружающая среда и безопасность


|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Защита пальцев (ДА или НЕТ)      | YES |
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 120 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C)  | -40 |

## Чертежи

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



因联结而喜悦!!  
Delight Through Connections

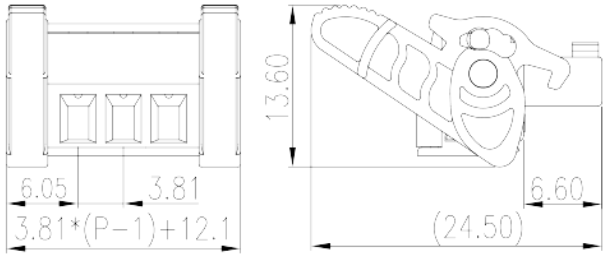

## Принадлежности

