


EC381LM-XXP

Клеммные колодки для печатных плат >
Разъем печатной платы — штепсель (на провод)

Date:2026-07-07

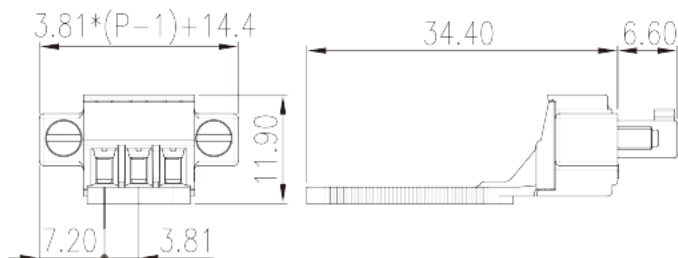

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch : 3.81mm, M2, 300V, 8A

Общая информация о продукте

| | |
|----------------------|--|
| Краткое описание | PCB Connector - Plug, Screw Connection |
| Категория продукта | PCB Terminal Blocks |
| Шаг (мм) | 3.81 |
| Цвет | Green (default) |
| Способ подключения | Screw Connection |
| Тип фиксатора | Without |
| Длина (мм) | $3.81 \cdot (P-1) + 14.4$ |
| Ширина (мм) | 34.4 |
| Высота (мм) | 11.9 |
| Количество полюсов | 02~09 |
| Количество контактов | 02~09 |

Информация о материалах

| | |
|--------------------------------|----|
| Изоляционный материал | PA |
| Группа изоляционных материалов | I |



| | |
|--|-------------------------------------|
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V0 |
| Сопротивление изоляции | $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V |
| Материал проводника | COPPER ALLOY |
| Покрытие поверхности проводника | Tin Plated |

Информация о материалах

| | |
|--|---------|
| Номинальное напряжение (V) | 320 |
| Номинальный ток (A) | 14 |
| Номинальное напряжение (II/2)(V) | 320 |
| Номинальное напряжение (III/2)(V) | 160 |
| Номинальное напряжение (III/3)(V) | 160 |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV) | 2.5 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кV) | 2.5 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV) | 2.5 |
| Сечение жесткого проводника, мин (мм ²) | 0.2 |
| Сечение жесткого проводника, макс. (мм ²) | 1.5 |
| Сечение гибкого проводника, мин (мм ²) | 0.2 |
| Сечение гибкого проводника, макс. (мм ²) | 1.5 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм ²) | 0.25 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм ²) | 1.5 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм ²) | 0.25 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм ²) | 1 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, мин. (мм ²) | 0.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм ²) | 0.5 |
| Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм) | 0.5X3.0 |
| Размер крестообразной отвертки | 0.5X3.0 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 0.2 |
| Момент затяжки с фланцем. Макс. (Нм) | 0.1 |
| Длина зачистки (мм) | 6~7 |

Технические данные - IEC

| | |
|--|-----|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) | 8 |
| Мин. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 28 |
| Макс. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 14 |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 28 |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 14 |


Окружающая среда и безопасность

| | |
|----------------------------------|-----|
| Задняя защита рук (ДА или НЕТ) | YES |
| Защита пальцев (ДА или НЕТ) | YES |
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 110 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C) | -40 |

Разрешения VDE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Диапазон проводов (мм ²) | 0.2~1.5 |
| Номинальное напряжение (V) | 320 |
| Номинальный ток (A) | 14 |

Чертежи

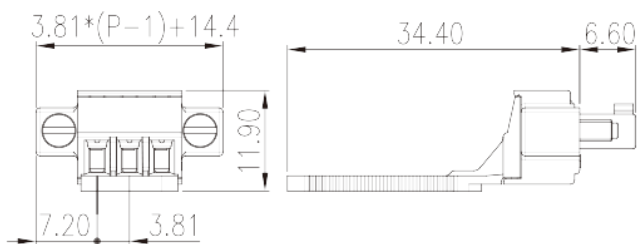

Принадлежности





因联结而喜悦!!
Delight Through Connections