
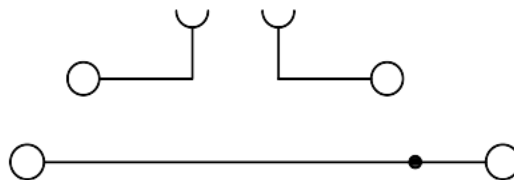


DKK4N-T

Клеммные колодки на DIN-рейку > Винтовое соединение

Date:2026-07-07

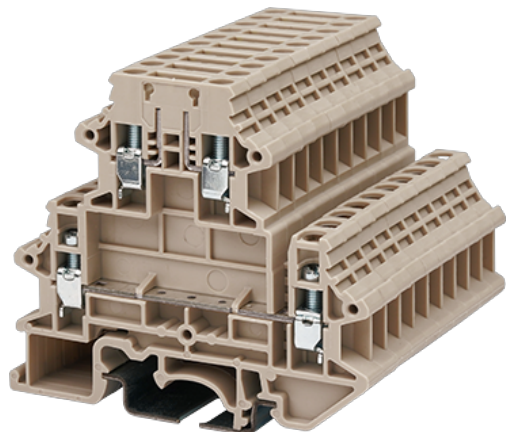

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

M3, 300V, 30A, Beige (default)

Общая информация о продукте

| | |
|------------------------------|--|
| Краткое описание | DIN rail terminal blocks, Basic Disconnect Terminal Blocks |
| Категория продукта | Basic Disconnect Terminal Blocks |
| Цвет | Beige (default) |
| Способ подключения | Screw Connection |
| Длина (мм) | 71.5 |
| Ширина (мм) | 6.1 |
| Высота (мм) | 62.2 |
| Уровень | Double level |
| Количество точек подключения | 4 |

Информация о материалах

| | |
|--|------------------------------|
| Изоляционный материал | PA |
| Группа изоляционных материалов | I |
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V0 |
| Сопротивление изоляции | $\geq 500M\Omega$ at DC 500V |



Информация о материалах

| | |
|--|------|
| Номинальное напряжение (V) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 32 |
| Номинальное напряжение (III/3)(V) | 400 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV) | 6 |
| Сечение жесткого проводника, мин (мм ²) | 0.34 |
| Сечение жесткого проводника, макс. (мм ²) | 4 |
| Сечение гибкого проводника, мин (мм ²) | 0.34 |
| Сечение гибкого проводника, макс. (мм ²) | 4 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм ²) | 0.34 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм ²) | 4 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 0.6 |
| Длина зачистки (мм) | 9~11 |

Технические данные - IEC


| | |
|--|-----|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A) | 30 |
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A) | 30 |
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа D) (A) | 5 |
| Мин. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 22 |
| Макс. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 10 |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 22 |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 10 |

Окружающая среда и безопасность

| | |
|----------------------------------|-----|
| Задняя защита рук (ДА или НЕТ) | YES |
| Защита пальцев (ДА или НЕТ) | YES |
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 120 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C) | -40 |



Чертежи

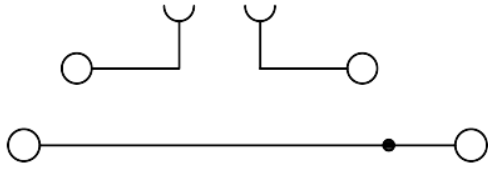

Принадлежности

