


# DKUP60-XXPK

Клеммные колодки NEMA > Монтаж на панели

Date:2025-10-31



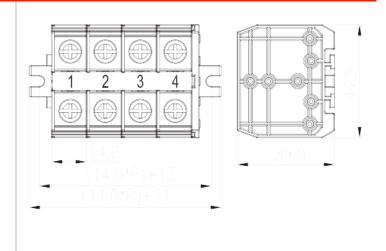

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

#### описание продукта

M5, 600V, 60A

#### Общая информация о продукте

Краткое описание	Panel Mounting, Screw Connection
Категория продукта	Panel Mounting
Шаг (мм)	14
Цвет	Refer to drawing
Способ подключения	Screw Connection
Тип фиксатора	Panel Mounting
Длина (мм)	14.00*P+21
Ширина (мм)	44.5
Высота (мм)	39
Количество полюсов	01P~16P
Количество контактов	01P~16P
Уровень	1
Количество точек подключения	2~32

#### Информация о материалах




<b>Ируляциожный и ожне</b> рои <b>а</b> материалов	ma
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V2
Сопротивление изоляции	≥1000MΩ at DC 500V
Материал проводника	COPPER ALLOY
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED
Лнформация о материалах	
Номинальное напряжение (V)	630
Номинальный ток (А)	76
Номинальное напряжение (III/3)(V)	630
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	0.5
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	16
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	0.5
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	16
Резьба	M5
Размер крестообразной отвертки	PH2
Номинальный крутящий момент (Нм)	2.6~3.7
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	2.6
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	3.7
Длина зачистки (мм)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.
Монтажная рейка	TS-35N <sub>\(\superstand{\text{TS}}\)TS-35/15N</sub>
Требуется торцевая крышка	YES
Соединения заземления	NO
Гехнические данные - IEC	
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A)	60
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	60
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V)	600



60
20
6
20
6
YES
NO
125
-40
20-6
600
60
20-6
600
60
20-6
600
60
20-6
600
60
20-6
600
60
20-6
600
60



### Чертежи

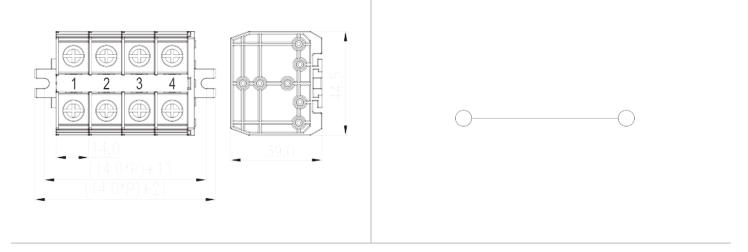

## Принадлежности







