

DKM50

Клеммные колодки на DIN-рейку >
Соединение на шпильках

Date:2026-11-21

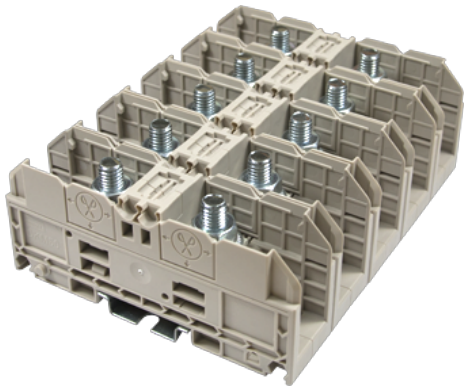

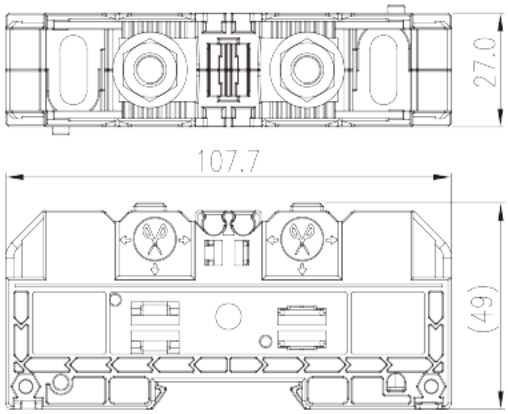

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

M8, 1500V, 200A, Beige (default)

Общая информация о продукте

Краткое описание	Feed-through Single Level, Stud Connection
Категория продукта	Feed-through Single Level
Шаг (мм)	27
Цвет	Refer to drawing
Способ подключения	Stud Connection
Длина (мм)	107.7
Ширина (мм)	27
Высота (мм)	49
Уровень	Single level
Количество точек подключения	2

Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Сопротивление изоляции	≥500MΩ at DC 500V

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1500
Номинальный ток (A)	150
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1500
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	2.5
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	50
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	2.5
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	50
Резьба	M8
Размер крестообразной отвертки	13X6.3
Номинальный крутящий момент (Нм)	6~12
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	6
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	12
Длина зачистки (мм)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
Монтажная рейка	TS-35
Требуется торцевая крышка	NO
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа E) (V)	1500
Номинальный ток (UL / CUL Группа E) (A)	*Single Cable 150A / Double Cable 200A
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	14
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	1/0
Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	14
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	1/0

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	NO
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	NO

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40


Разрешения UL

Диапазон проводов (группа E) (AWG)	14~1/0
Номинальное напряжение (группа E) (V)	1500
Номинальный ток (группа E) (A)	*Single Cable 150A / Double Cable 200A

Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа E) (AWG)	14~1/0
Номинальное напряжение (группа E) (V)	1500
Номинальный ток (группа E) (A)	*Single Cable 150A / Double Cable 200A

Чертежи

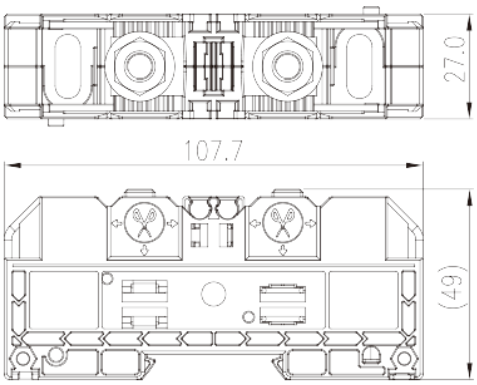



Принадлежности

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED