


# DKM70-C

Клеммные колодки на DIN-рейку >  
Соединение на шпильках

Date:2025-10-31

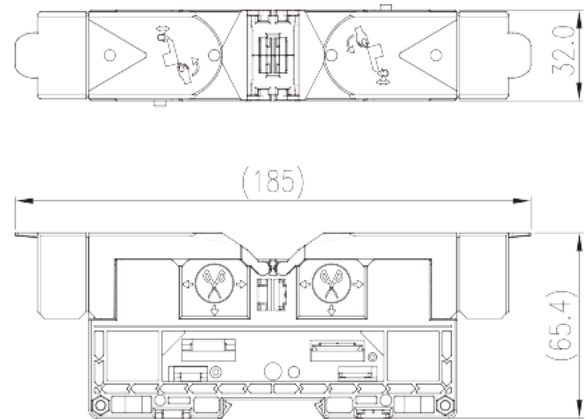

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

M8, 1500V, 230A, Beige (default)

## Общая информация о продукте

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Краткое описание             | Panel Mounting DIN Rail terminal blocks, Stud Connection |
| Категория продукта           | Feed-through Single Level                                |
| Шаг (мм)                     | 32                                                       |
| Цвет                         | Refer to drawing                                         |
| Способ подключения           | Stud Connection                                          |
| Тип фиксатора                | Panel Mounting/Rail Mounting                             |
| Длина (мм)                   | 185                                                      |
| Ширина (мм)                  | 32                                                       |
| Высота (мм)                  | 65.4                                                     |
| Уровень                      | Single level                                             |
| Количество точек подключения | 2                                                        |

## Информация о материалах

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Изоляционный материал          | PA |
| Группа изоляционных материалов | I  |



|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V0                                  |
| Сопротивление изоляции                     | $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V |

## Информация о материалах

|                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение (V)                            | 1500                                                                                    |
| Номинальный ток (A)                                   | 192                                                                                     |
| Номинальное напряжение (III/3)(V)                     | 1500                                                                                    |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)        | 8                                                                                       |
| Сечение жесткого проводника, мин (мм <sup>2</sup> )   | 2.5                                                                                     |
| Сечение жесткого проводника, макс. (мм <sup>2</sup> ) | 70                                                                                      |
| Сечение гибкого проводника, мин (мм <sup>2</sup> )    | 2.5                                                                                     |
| Сечение гибкого проводника, макс. (мм <sup>2</sup> )  | 70                                                                                      |
| Резьба                                                | M8                                                                                      |
| Номинальный крутящий момент (Нм)                      | 6~12                                                                                    |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)     | 6                                                                                       |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)   | 12                                                                                      |
| Длина зачистки (мм)                                   | The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer |
| Монтажная рейка                                       | TS-35                                                                                   |
| Требуется торцевая крышка                             | NO                                                                                      |
| Соединения заземления                                 | NO                                                                                      |

## Технические данные - IEC

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа E) (V) | 1500                                   |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа E) (A)        | *Single Cable 175A / Double Cable 230A |
| Мин. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL    | 14                                     |
| Макс. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL   | 2/0                                    |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL     | 14                                     |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL    | 2/0                                    |

## Окружающая среда и безопасность

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Задняя защита рук (ДА или НЕТ) | NO |
| Защита пальцев (ДА или НЕТ)    | NO |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 120 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C)  | -40 |


## Разрешения UL

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Диапазон проводов (группа E) (AWG)    | 14~2/0                                 |
| Номинальное напряжение (группа E) (V) | 1500                                   |
| Номинальный ток (группа E) (A)        | *Single Cable 175A / Double Cable 230A |

## Разрешения CUL

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Диапазон проводов (группа E) (AWG)    | 14~2/0                                 |
| Номинальное напряжение (группа E) (V) | 1500                                   |
| Номинальный ток (группа E) (A)        | *Single Cable 175A / Double Cable 230A |

## Чертежи

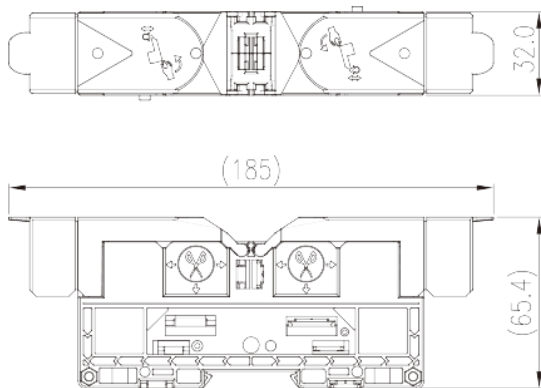

## Принадлежности

