
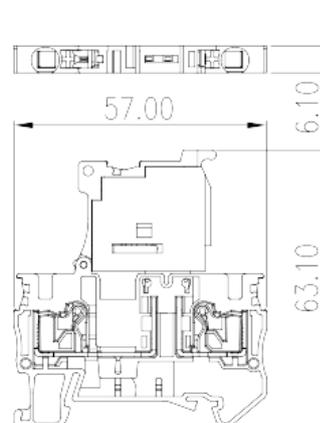


# DP4N-TFLXX

Клеммные колодки на DIN-рейку > Push-in Design

Date:2026-05-17

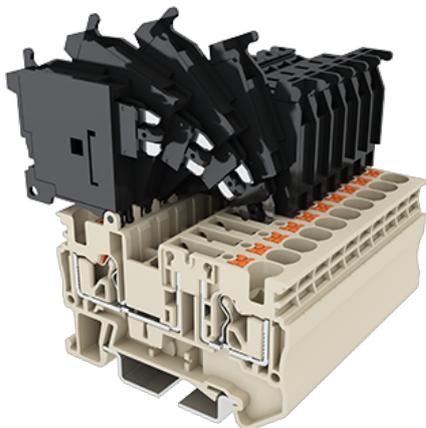

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

24V/60V/110V/250V, 6.3A, Beige (default)

## Общая информация о продукте

Краткое описание	Fuse Terminal Block, Push-in Design
Категория продукта	Fuse Terminal Block
Цвет	Beige (default)
Способ подключения	Push-in Design
Тип фиксатора	Rail Mounting
Длина (мм)	57
Ширина (мм)	6.1
Высота (мм)	63.1
Количество контактов	≥1P
Уровень	Double level
Количество точек подключения	4

## Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I



Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V

## Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (A)	6.3
Номинальное напряжение (III/3)(V)	24/60/110/250
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	6
Сечение жесткого проводника, мин (мм <sup>2</sup> )	0.2
Сечение жесткого проводника, макс. (мм <sup>2</sup> )	6
Сечение гибкого проводника, мин (мм <sup>2</sup> )	0.2
Сечение гибкого проводника, макс. (мм <sup>2</sup> )	4
Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм <sup>2</sup> )	0.25
Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм <sup>2</sup> )	4
Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм <sup>2</sup> )	0.25
Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм <sup>2</sup> )	4
2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм <sup>2</sup> )	0.5
2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм <sup>2</sup> )	1
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	0.8x4
Длина зачистки (мм)	12
Монтажная рейка	TS-35
Требуется торцевая крышка	YES
Соединения заземления	NO

## Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	6.3
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	6.3



Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	24
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	10
Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	24
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	10

## Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

## Разрешения UL



Диапазон проводов (группа В) (AWG)	24~10
Номинальное напряжение (группа В) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (группа В) (A)	6.3
Диапазон проводов (группа С) (AWG)	24~10
Номинальное напряжение (группа С) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (группа С) (A)	6.3

## Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа В) (AWG)	24~10
Номинальное напряжение (группа В) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (группа В) (A)	6.3
Диапазон проводов (группа С) (AWG)	24~10
Номинальное напряжение (группа С) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (группа С) (A)	6.3

## Чертежи

--	--

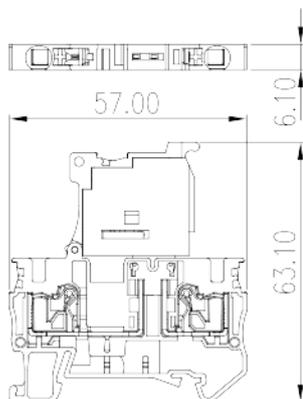

\* DP4-TFLXX(5X20) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP4-TFL24(5X20)	with LED light	24V
DP4-TFL60(5X20)	with LED light	60V
DP4-TFL110(5X20)	with LED light	110V
DP4-TFL250(5X20)	with LED light	250V

## Принадлежности

