

DP4N-TFLXX

Клеммные колодки на DIN-рейку > Push-in Design

Date:2026-11-21

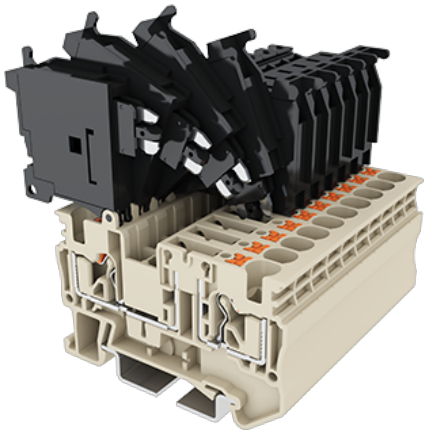

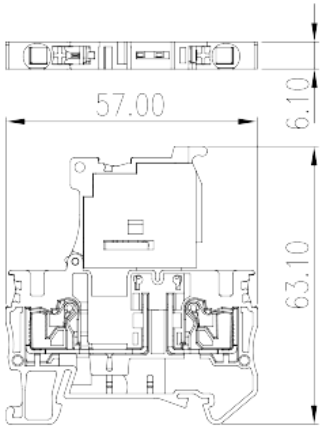

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

24V/60V/110V/250V, 6.3A, Beige (default)

Общая информация о продукте

Краткое описание	Fuse Terminal Block, Push-in Design
Категория продукта	Fuse Terminal Block
Цвет	Beige (default)
Способ подключения	Push-in Design
Тип фиксатора	Rail Mounting
Длина (мм)	57
Ширина (мм)	6.1
Высота (мм)	63.1
Количество контактов	≧1P
Уровень	Double level
Количество точек подключения	4

Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	≧500MΩ at DC 500V

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (A)	6.3
Номинальное напряжение (III/3)(V)	24/60/110/250
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (kV)	6
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	0.2
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	6
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	0.2
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	4
Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм²)	0.25
Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм²)	4
Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм²)	0.25
Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм²)	4
2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм²)	0.5
2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм²)	1
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	0.8x4
Длина зачистки (мм)	12
Монтажная рейка	TS-35
Требуется торцевая крышка	YES
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	6.3
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	6.3

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Мин.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL	24
Макс.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL	10
Мин. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL	24
Макс. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL	10

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Разрешения UL


Диапазон проводов (группа B) (AWG)	24~10
Номинальное напряжение (группа B) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (группа B) (A)	6.3
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	24~10
Номинальное напряжение (группа C) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (группа C) (A)	6.3


Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа B) (AWG)	24~10
Номинальное напряжение (группа B) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (группа B) (A)	6.3
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	24~10
Номинальное напряжение (группа C) (V)	24/60/110/250
Номинальный ток (группа C) (A)	6.3

Чертежи

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

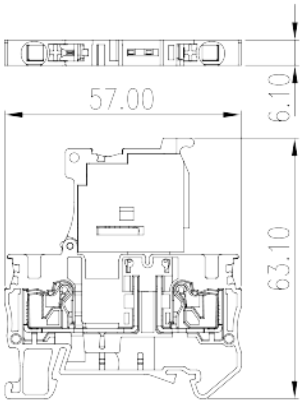



* DP4-TFLXX(5X20) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP4-TFL24(5X20)	with LED light	24V
DP4-TFL60(5X20)	with LED light	60V
DP4-TFL110(5X20)	with LED light	110V
DP4-TFL250(5X20)	with LED light	250V

Принадлежности

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED