
DKM10

Клеммные колодки на DIN-рейку >
Соединение на шпильках

Date:2026-11-20Version:1.2



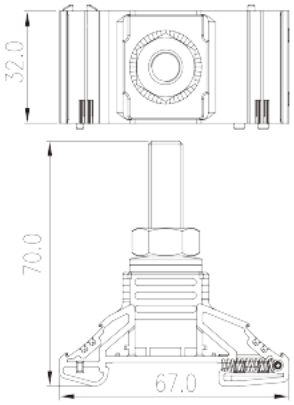

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

M10, 1000V, 255A, Beige (default)

Общая информация о продукте

Краткое описание	DIN Rail terminal blocks, Stud Connection
Категория продукта	Feed-Through single level
Цвет	Beige (default)
Способ подключения	Stud Connection
Тип фиксатора	Rail Mounting
Длина (мм)	67
Ширина (мм)	32
Высота (мм)	70
Уровень	Single level
Количество точек подключения	1

Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Сопротивление изоляции	≥500MΩ at DC 500V

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	269
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1000
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	6
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	120
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	6
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	120
Резьба	M10
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	10
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	20
Монтажная рейка	TS-35
Требуется торцевая крышка	NO
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа E) (V)	1000
Номинальный ток (UL / CUL Группа E) (A)	255
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	10
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	250Kcmil

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	NO
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	NO
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Разрешения UL

Диапазон проводов (группа E) (AWG)	10AWG~250Kcmil
Номинальное напряжение (группа E) (V)	1000


TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Номинальный ток (группа E) (A)	255

Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа E) (AWG)	10AWG~250Kcmil
Номинальное напряжение (группа E) (V)	1000
Номинальный ток (группа E) (A)	255

Чертежи

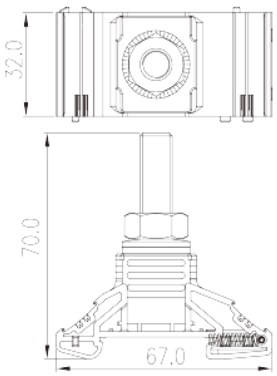

Принадлежности

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED