
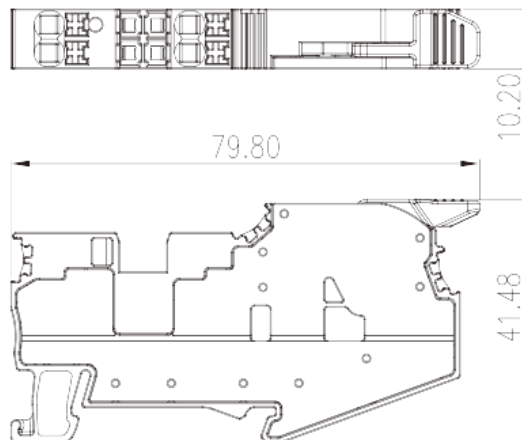


DPHD10-P001

Клеммные колодки на DIN-рейку > Push-in Design

Date:2025-05-04

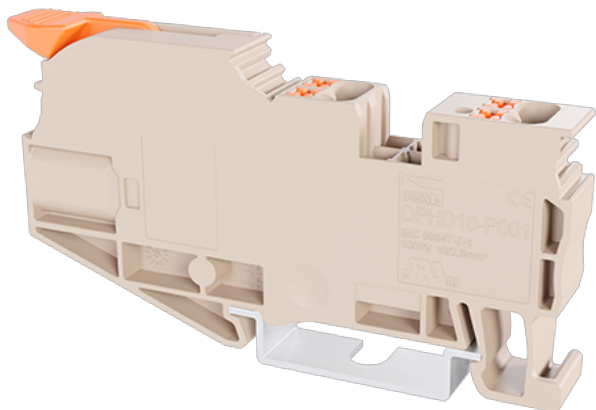

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

600V, 60A, Beige (default)

Общая информация о продукте

Краткое описание	Potential collective Terminal Block, Push-in Design
Категория продукта	Potential collective Terminal Block
Цвет	Beige (default)
Способ подключения	Push-in Design
Тип фиксатора	Rail Mounting
Длина (мм)	79.8
Ширина (мм)	41.5
Высота (мм)	41.5/ 43□TS-35N□/ 50.5□TS-35/15N□
Уровень	Single level
Количество точек подключения	5

Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0



Сопротивление изоляции

 $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	57/24
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1000
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм ²)	0.5/0.14
Сечение жесткого проводника, макс. (мм ²)	10/4
Сечение гибкого проводника, мин (мм ²)	0.5/0.14
Сечение гибкого проводника, макс. (мм ²)	10/2.5
Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм ²)	0.5/0.25
Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм ²)	10/2.5
Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм ²)	0.5/0.25
Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм ²)	10/2.5
2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм ²)	1.5/0.5
2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм ²)	4/0.5
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	0.6X3.5/1X5.5
Длина зачистки (мм)	12~14 9~10
Монтажная рейка	TS-35N□TS-35/15N
Требуется торцевая крышка	NO
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC



Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	60/20
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	60/20
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	20/26

Макс. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	6/12
Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	20/26
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	6/12

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Чертежи

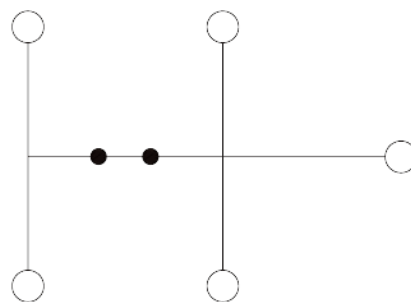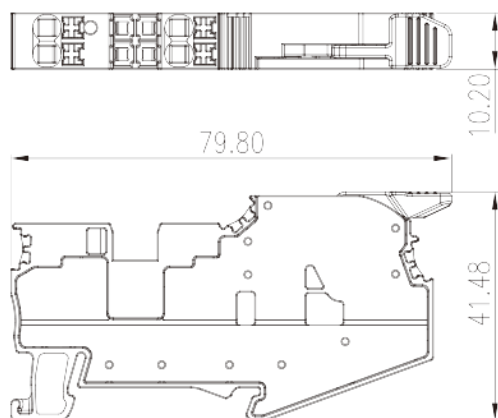

Принадлежности

