
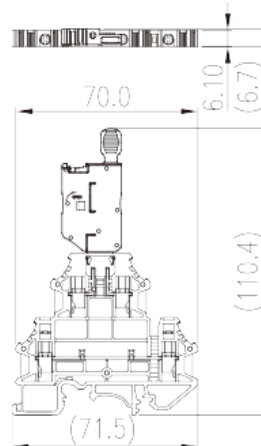


DKK4N-M

Клеммные колодки на DIN-рейку > Винтовое соединение

Date:2026-05-17

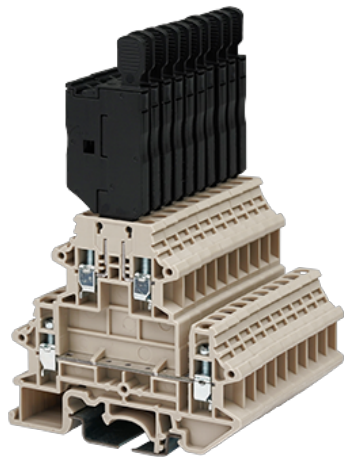

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

300V, 10A, Beige (default)

Общая информация о продукте

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Краткое описание | Fuse Terminal Block, Push-in Design |
| Категория продукта | Fuse Terminal Block |
| Цвет | Beige (default) |
| Способ подключения | Screw Connection |
| Тип фиксатора | Rail Mounting |
| Длина (мм) | 40.7 |
| Ширина (мм) | 6.7 |
| Высота (мм) | 110.4/111.4□TS-35N□/ 118.9□TS-35/15N□ |
| Уровень | Double level |
| Количество точек подключения | 4 |

Информация о материалах

| | |
|--|----|
| Изоляционный материал | PA |
| Группа изоляционных материалов | I |
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V0 |

Сопротивление изоляции

 $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V

Информация о материалах

| | |
|--|--|
| Номинальное напряжение (V) | 400 |
| Номинальный ток (A) | 6.3 (the Current is determined by the fuse used) |
| Номинальное напряжение (III/3)(V) | 400 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV) | 4 |
| Сечение жесткого проводника, мин (мм ²) | 0.34 |
| Сечение жесткого проводника, макс. (мм ²) | 6 |
| Сечение гибкого проводника, мин (мм ²) | 0.34 |
| Сечение гибкого проводника, макс. (мм ²) | 4 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм ²) | 0.34 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм ²) | 4 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм ²) | 0.34 |
| Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм ²) | 4 |
| 2 жестких проводника одинакового сечения, мин (мм ²) | 0.34 |
| 2 жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм ²) | 2.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, мин. (мм ²) | 0.34 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм ²) | 2.5 |
| 2 гибкого проводника одинакового сечения, наконечник без пластиковой втулки, мин.(мм ²) | 0.34 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм ²) | 1.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм ²) | 0.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, двойной наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм ²) | 2.5 |
| Резьба | M3 |
| Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм) | 0.6x3.5 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 0.5 |



| | |
|--|--------------------|
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм) | 0.5 |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм) | 0.6 |
| Длина зачистки (мм) | 9~11 |
| Монтажная рейка | TS-35N □ TS-35/15N |
| Требуется торцевая крышка | YES |
| Соединения заземления | NO |

Технические данные - IEC

| | |
|---|-----|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A) | 10 |
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A) | 10 |
| Мин. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 22 |
| Макс. жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 10 |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 22 |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL | 10 |

Окружающая среда и безопасность



| | |
|----------------------------------|-----|
| Задняя защита рук (ДА или НЕТ) | YES |
| Защита пальцев (ДА или НЕТ) | YES |
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 120 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C) | -40 |

Чертежи

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

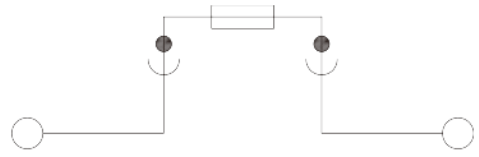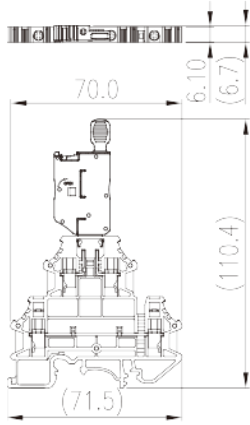

Принадлежности

