

0126-11XX

Клеммные колодки для печатных плат > Разъем печатной платы — штепсель (на провод)

Date:2026-11-21

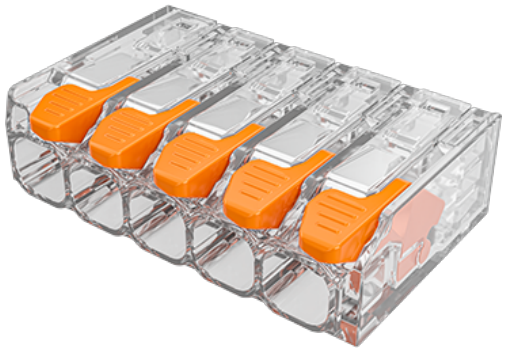

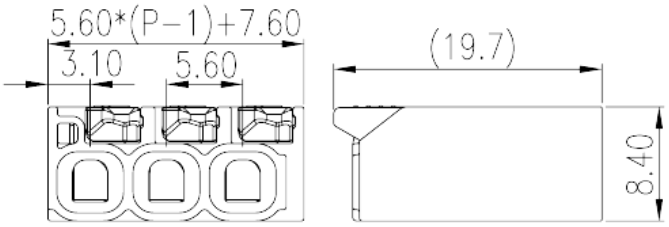

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch: 5.60 mm, 600V, 20A

Общая информация о продукте

Краткое описание	Single Level Feed-through Terminal Block, Push-in Design
Категория продукта	Single Level Feed-through Terminal Block
Шаг (мм)	5.60
Цвет	Refer to drawing
Способ подключения	Push-in Design
Тип фиксатора	Without
Длина (мм)	5.60*(P-1)+7.8
Ширина (мм)	18.3
Высота (мм)	8.4
Количество контактов	02P~06P
Уровень	Single level

Информация о материалах

Изоляционный материал	PC

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Группа изоляционных материалов	IIIa
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V2
Сопротивление изоляции	≥1000MΩ at DC 500V
Материал проводника	COPPER ALLOY
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	450
Номинальный ток (A)	32
Номинальное напряжение (II/2)(V)	450
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (kV)	4
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	0.14
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	4
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	0.14
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	4
Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, мин. (мм²)	0.25
Сечение гибкого проводника, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм²)	2.5
Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, мин.(мм²)	0.25
Сечение гибкого проводника, наконечник с пластиковой втулкой, макс.(мм²)	2.5
2 гибкого проводника одинакового сечения, наконечник без пластиковой втулки, мин.(мм²)	0.5
2 гибких проводника одинакового сечения, наконечник без пластиковой втулки, макс.(мм²)	1.5
Длина зачистки (мм)	12~14

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	20
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	24
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	12


Окружающая среда и безопасность

Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Рабочая Температура. Макс. (° C)	85
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Чертежи

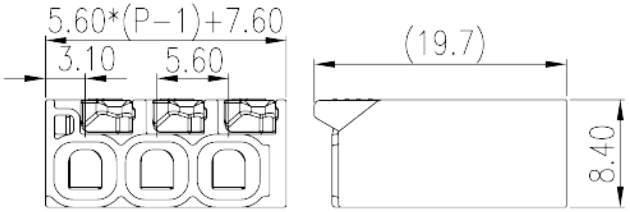

Принадлежности

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED