
DKES1.5N3

Клеммные колодки на DIN-рейку > Винтовое соединение

Date:2026-11-21



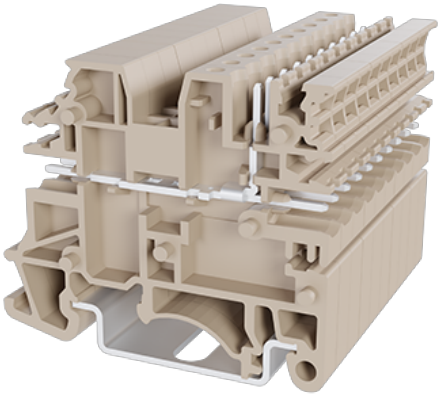

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

300V, 15A, Beige (default)

Общая информация о продукте

Краткое описание	Plug-in Connection Terminal Block
Категория продукта	Plug-in Connection Terminal Block
Цвет	Beige (default)
Способ подключения	Screw Connection
Тип фиксатора	Rail mounting
Длина (мм)	50.6
Ширина (мм)	5.08
Высота (мм)	42.5
Количество контактов	≥1P
Уровень	Single level
Количество точек подключения	3

Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	≥500MΩ at DC 500V
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED


Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	250
Номинальный ток (A)	24
Номинальное напряжение (III/3)(V)	250
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (kV)	24
Монтажная рейка	TS-35N/TS-35/15N
Требуется торцевая крышка	YES
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	300
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	15
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	300
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	15

Чертежи

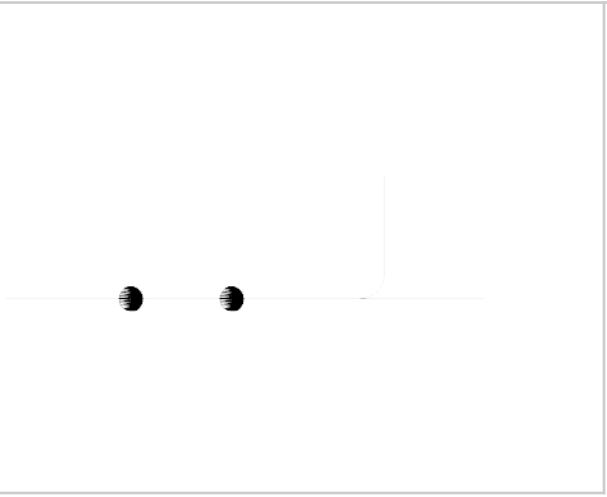

Принадлежности

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CE RoHS Compliance

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED