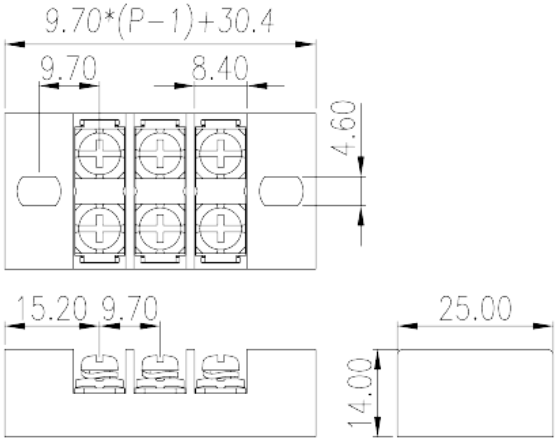
# 0032-45XX

Клеммные колодки с изолирующими перегородками > Монтаж на панели

Date:2026-11-21






The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

Pitch: 9.70mm, M3.5, 300V, 15A

## Общая информация о продукте

| | |
|---|---|
| Краткое описание | Panel Mounting, Screw Connection |
| Категория продукта | Panel Mounting |
| Шаг (мм) | 9.7 |
| Цвет | Black (default) |
| Способ подключения | Screw connection |
| Тип фиксатора | With mounting flange |
| Длина (мм) | 9.70*(P-1)+30.4 |
| Ширина (мм) | 25 |
| Высота (мм) | 14 |
| Количество контактов | 08&12P |
| Уровень | Single Row |
| Количество точек подключения | 16&24 |

## Информация о материалах

| | |
|---|---|
| Изоляционный материал | PBT |

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Группа изоляционных материалов | IIIa |
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V0 |
| Сопротивление изоляции | ≥1000MΩ at DC 500V |
| Материал проводника | COPPER ALLOY |
| Покрытие поверхности проводника | Ni PLATED |

## Информация о материалах

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение (V) | 320 |
| Номинальный ток (A) | 24 |
| Номинальное напряжение (II/2)(V) | 400 |
| Номинальное напряжение (III/2)(V) | 320 |
| Номинальное напряжение (III/3)(V) | 250 |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) (kV) | 4 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ) | 4 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (kV) | 4 |
| Сечение жесткого проводника, мин (мм²) | 0.34 |
| Сечение жесткого проводника, макс. (мм²) | 2.5 |
| Сечение гибкого проводника, мин (мм²) | 0.34 |
| Сечение гибкого проводника, макс. (мм²) | 2.5 |
| 2 жестких проводника одинакового сечения, мин (мм²) | 0.34 |
| 2 жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм²) | 2.5 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения, мин. (мм²) | 0.34 |
| 2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм²) | 2.5 |
| Резьба | M3.5 |
| Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм) | 1x5.5 |
| Размер крестообразной отвертки | PH2 |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм) | 0.8 |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм) | 1 |
| Длина зачистки (мм) | 10~11 |

## Технические данные - IEC

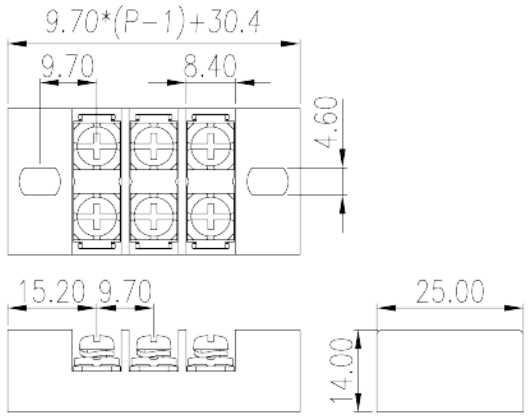

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A) | 15 |
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V) | 300 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа D) (A) | 10 |
| Мин.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 22 |
| Макс.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 12 |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 22 |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 12 |

## Окружающая среда и безопасность

| | |
|---|---|
| Задняя защита рук (ДА или НЕТ) | YES |
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 120 |
| Рабочая Температура. Мин. (° C) | -40 |

## Чертежи




## Принадлежности

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED