
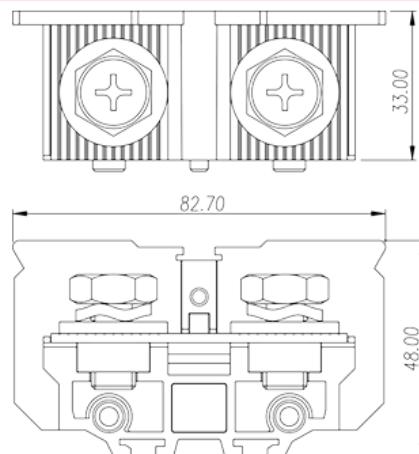


DKB200

Клеммные колодки NEMA > Монтаж на рейке

Date:2026-02-09

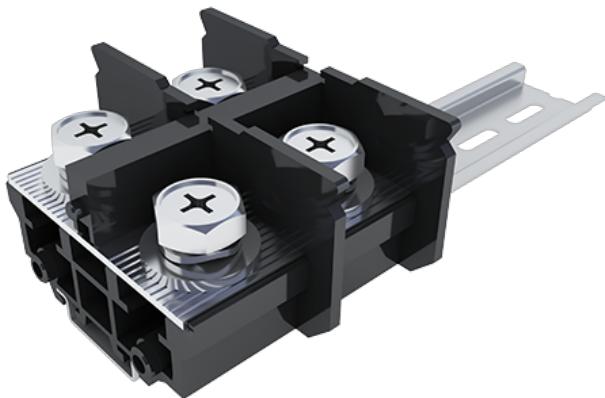

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

M10, 600V, 230A

Общая информация о продукте

Краткое описание	Feed-Through single level, Screw Connection
Категория продукта	Feed-Through single level
Цвет	Refer to drawing
Способ подключения	Screw connection
Тип фиксатора	Rail mounting
Длина (мм)	82.7
Ширина (мм)	33
Высота (мм)	51.5(TS-35N) / 59(TS-35/15N)
Уровень	Single level
Количество точек подключения	2

Информация о материалах

Изоляционный материал	PC
Группа изоляционных материалов	IIIa
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V2
Сопротивление изоляции	$\geq 1000M\Omega$ at DC 500V

Материал проводника	COPPER ALLOY
Покрытие поверхности проводника	Ni PLATED

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	232
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1000
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кВ)	8
Резьба	M10
Размер крестообразной отвертки	PH4
Номинальный крутящий момент (Нм)	5
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	4
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	5
Длина зачистки (мм)	The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer
Монтажная рейка	TS-35N/TS-35/15N
Требуется торцевая крышка	YES
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A)	230
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа С) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа С) (A)	230
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	8
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	4/0
Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	8
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	4/0

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	NO
Рабочая Температура. Макс. (° C)	125

Рабочая Температура. Мин. (° C)

-40

Разрешения UL

Диапазон проводов (группа В) (AWG)	8~4/0
Номинальное напряжение (группа В) (V)	600
Номинальный ток (группа В) (A)	230
Диапазон проводов (группа С) (AWG)	8~4/0
Номинальное напряжение (группа С) (V)	600
Номинальный ток (группа С) (A)	230


Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа В) (AWG)	8~4/0
Номинальное напряжение (группа В) (V)	600
Номинальный ток (группа В) (A)	230
Диапазон проводов (группа С) (AWG)	8~4/0
Номинальное напряжение (группа С) (V)	600
Номинальный ток (группа С) (A)	230

Разрешения VDE

Диапазон проводов (мм ²)	10~95
Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	232

Чертежи

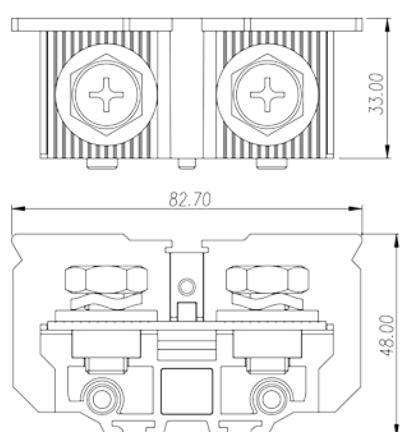

Принадлежности

