

# DKB200

Клеммные колодки NEMA > Монтаж на рейке

Date:2026-11-20

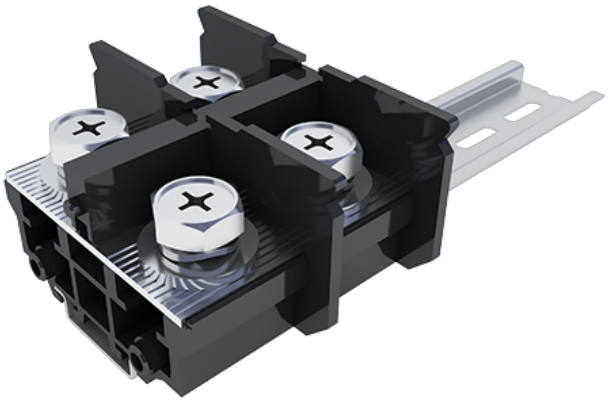

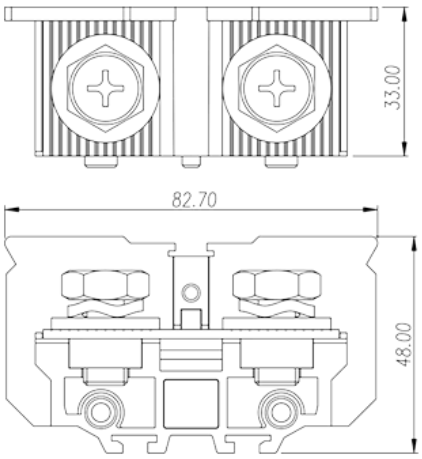


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

M10, 600V, 230A

## Общая информация о продукте

| | |
|---|---|
| Краткое описание | Feed-Through single level, Screw Connection |
| Категория продукта | Feed-Through single level |
| Цвет | Refer to drawing |
| Способ подключения | Screw connection |
| Тип фиксатора | Rail mounting |
| Длина (мм) | 82.7 |
| Ширина (мм) | 33 |
| Высота (мм) | 51.5（TS-35N) / 59(TS-35/15N) |
| Уровень | Single level |
| Количество точек подключения | 2 |

## Информация о материалах

| | |
|---|---|
| Изоляционный материал | PC |
| Группа изоляционных материалов | IIIa |
| Класс огнестойкости, в соответствии с UL94 | V2 |
| Сопротивление изоляции | ≥1000MΩ at DC 500V |

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Материал проводника | COPPER ALLOY |
| Покрытие поверхности проводника | Ni PLATED |

## Информация о материалах

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение (V) | 1000 |
| Номинальный ток (A) | 232 |
| Номинальное напряжение (III/3)(V) | 1000 |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV) | 8 |
| Резьба | M10 |
| Размер крестообразной отвертки | PH4 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 5 |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм) | 4 |
| Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм) | 5 |
| Длина зачистки (мм) | The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer |
| Монтажная рейка | TS-35N□TS-35/15N |
| Требуется торцевая крышка | YES |
| Соединения заземления | NO |

## Технические данные - IEC

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V) | 600 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A) | 230 |
| Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V) | 600 |
| Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A) | 230 |
| Мин.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 8 |
| Макс.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 4/0 |
| Мин. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 8 |
| Макс. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL | 4/0 |

## Окружающая среда и безопасность

| | |
|---|---|
| Задняя защита рук (ДА или НЕТ) | YES |
| Защита пальцев (ДА или НЕТ) | NO |
| Рабочая Температура. Макс. (° C) | 125 |

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Рабочая Температура. Мин. (° C) | -40 |

## Разрешения UL

| | |
|---|---|
| Диапазон проводов (группа B) (AWG) | 8~4/0 |
| Номинальное напряжение (группа B) (V) | 600 |
| Номинальный ток (группа B) (A) | 230 |
| Диапазон проводов (группа C) (AWG) | 8~4/0 |
| Номинальное напряжение (группа C) (V) | 600 |
| Номинальный ток (группа C) (A) | 230 |


## Разрешения CUL

| | |
|---|---|
| Диапазон проводов (группа B) (AWG) | 8~4/0 |
| Номинальное напряжение (группа B) (V) | 600 |
| Номинальный ток (группа B) (A) | 230 |
| Диапазон проводов (группа C) (AWG) | 8~4/0 |
| Номинальное напряжение (группа C) (V) | 600 |
| Номинальный ток (группа C) (A) | 230 |

## Разрешения VDE

| | |
|---|---|
| Диапазон проводов (мм²) | 10~95 |
| Номинальное напряжение (V) | 1000 |
| Номинальный ток (A) | 232 |

## Чертежи

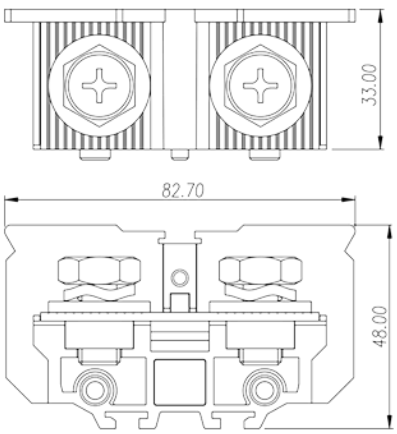




TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## Принадлежности



TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED