

0139-01XX

Клеммные колодки с изолирующими перегородками > Монтаж на панели

Date:2026-11-21Version:1.1

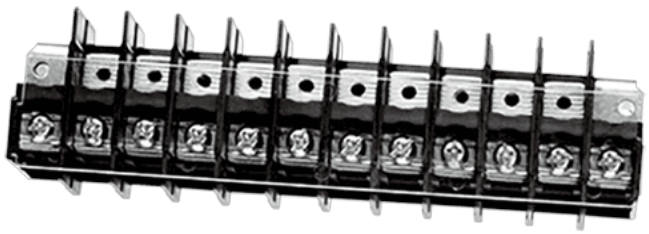

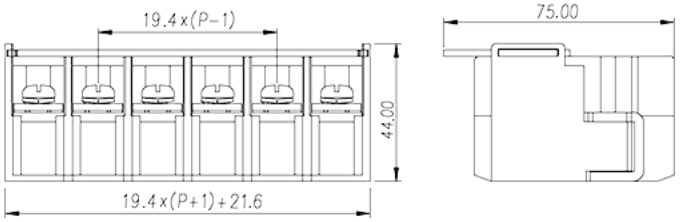

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch: 19.4mm , M6 , 1000V , 65/100/130A

Общая информация о продукте

Краткое описание	Barrier terminal blocks , Screw connection
Категория продукта	Panel mounting terminal blocks
Шаг (мм)	19.40
Цвет	Black(default)
Способ подключения	Screw connection
Тип фиксатора	Without
Уровень	Single level

Информация о материалах

Изоляционный материал	PBT
Группа изоляционных материалов	IIIa
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Материал проводника	Copper Alloy
Покрытие поверхности проводника	Tinned

Информация о материалах

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	101
Номинальное напряжение (II/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1000
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (kV)	12
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ)	12
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (kV)	12
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	2.5
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	25
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	2.5
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	25
2 жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм²)	16
2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм²)	16
Резьба	M6
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	1.0x5.5
Размер крестообразной отвертки	PH3
Номинальный крутящий момент (Нм)	5
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	2.5
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	5
Длина зачистки (мм)	17~18

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	1000
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	65/100/130
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	6/3/6x2
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	12/12/12x2
Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	6/3/6x2
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	12/12/12x2

Окружающая среда и безопасность

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	130
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Разрешения UL

Диапазон проводов (группа C) (AWG)	12x2~3
Номинальное напряжение (группа C) (V)	1000
Номинальный ток (группа C) (A)	65/100/130


Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа C) (AWG)	12x2~3
Номинальное напряжение (группа C) (V)	1000
Номинальный ток (группа C) (A)	65/100/130

Разрешения VDE

Диапазон проводов (мм²)	2.5~25
Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	101

Чертежи

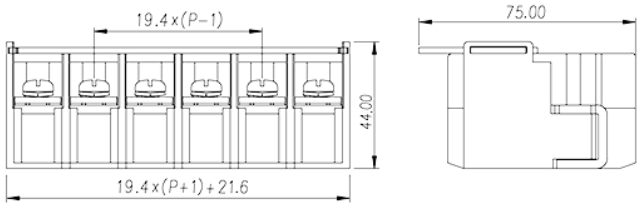

Принадлежности

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED