



# 0168-32XX

Клеммные колодки с изолирующими перегородками > Панельные проходные клеммные колодки

Date:2025-10-31Version:1.1

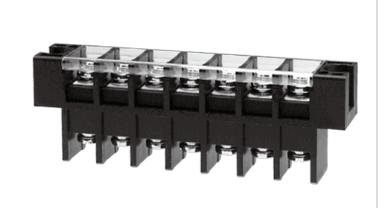

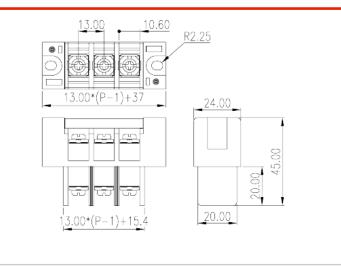

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

#### описание продукта

Pitch: 13mm, M4, 600V, 50A

## Общая информация о продукте

Краткое описание	Barrier terminal blocks , Screw connection
Категория продукта	Panel Feed Through Terminal Blocks
Шаг (мм)	13
Цвет	Black(default)
Способ подключения	Screw connection
Тип фиксатора	With mounting flange
Уровень	Single level

#### Информация о материалах

Изоляционный материал	PBT
Группа изоляционных материалов	IIIa
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Материал проводника	Copper Alloy
Покрытие поверхности проводника	Tinned




## Информация о материалах


Номинальное напряжение (V)	630
Номинальный ток (А)	57
Номинальное напряжение (II/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/3)(V)	630
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	8
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ)	8
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	0.34
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	10
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	0.34
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	10
$2$ жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм $^2$ )	6
2 гибких проводника одинакового сечения , макс. $(\text{мм}^2)$	6
Резьба	M4
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	1.0x5.5
Размер крестообразной отвертки	PH2
Номинальный крутящий момент (Нм)	1.8
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	1.2
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	1.8
Длина зачистки (мм)	8
Технические данные - IEC	
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A)	50
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	50
Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	22
Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL	8



Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	22
Макс. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL	8
Окружающая среда и безопасность	
Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° С)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40
Разрешения UL	
Диапазон проводов (группа В) (AWG)	22~8
Номинальное напряжение (группа B) (V)	600
Номинальный ток (группа В) (А)	50
	22.0
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	22~8
.,	600
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	
Диапазон проводов (группа C) (AWG) Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)	600
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения CUL	600 50
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения CUL  Диапазон проводов (группа B) (AWG)	600 50 22~8
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения CUL  Диапазон проводов (группа B) (AWG)  Номинальное напряжение (группа B) (V)	600 50 22~8 600
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения CUL  Диапазон проводов (группа B) (AWG)  Номинальное напряжение (группа B) (V)  Номинальный ток (группа B) (A)	600 50 22~8 600 50
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения CUL  Диапазон проводов (группа B) (AWG)  Номинальное напряжение (группа B) (V)  Номинальный ток (группа B) (A)  Диапазон проводов (группа C) (AWG)	600 50 22~8 600 50 22~8
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения CUL  Диапазон проводов (группа B) (AWG)  Номинальное напряжение (группа B) (V)  Номинальный ток (группа B) (A)  Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)	600 50 22~8 600 50 22~8 600
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения CUL  Диапазон проводов (группа B) (AWG)  Номинальное напряжение (группа B) (V)  Номинальный ток (группа B) (A)  Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)	600 50 22~8 600 50 22~8 600
Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения CUL  Диапазон проводов (группа B) (AWG)  Номинальное напряжение (группа B) (V)  Номинальный ток (группа B) (A)  Диапазон проводов (группа C) (AWG)  Номинальное напряжение (группа C) (V)  Номинальный ток (группа C) (A)  Разрешения VDE	600 50 22~8 600 50 22~8 600 50



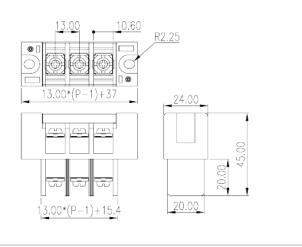



### Принадлежности







