

0168-44XX

Клеммные колодки с изолирующими перегородками > Панельные проходные клеммные колодки

Date:2026-11-20Version:1.1

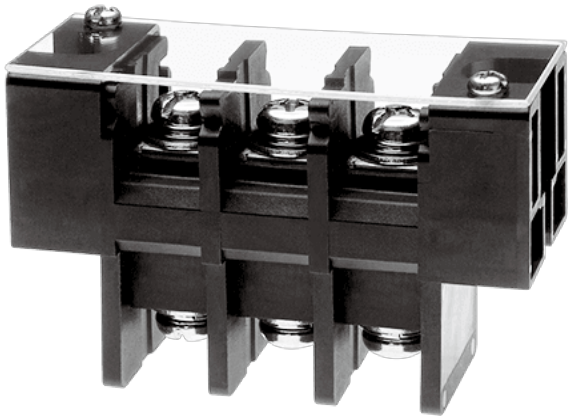

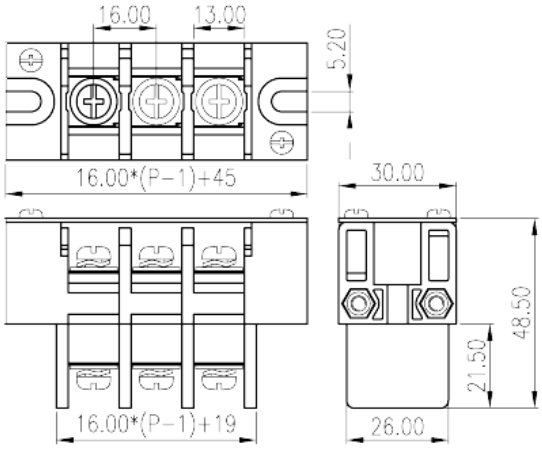

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch: 16mm , M5, 600V, 115A

Общая информация о продукте

Краткое описание	Barrier terminal blocks , Screw connection
Категория продукта	Panel Feed Through Terminal Blocks
Шаг (мм)	16
Цвет	Black(default)
Способ подключения	Screw connection
Тип фиксатора	With mounting flange
Уровень	Single level

Информация о материалах

Изоляционный материал	PBT
Группа изоляционных материалов	IIIa
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Материал проводника	Copper Alloy
Покрытие поверхности проводника	Tinned

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	76
Номинальное напряжение (II/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/3)(V)	1000
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	8
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ)	8
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	2.5
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	16
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	2.5
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	16
2 жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм²)	10
2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм²)	10
Резьба	M5
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	1.0x5.5
Размер крестообразной отвертки	PH2
Номинальный крутящий момент (Нм)	2.5
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	2
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	2.5
Длина зачистки (мм)	14

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	115
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	115
Мин.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL	14
Макс.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL	2

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Мин. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL	14
Макс. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL	2

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Разрешения UL

Диапазон проводов (группа B) (AWG)	14~2
Номинальное напряжение (группа B) (V)	600
Номинальный ток (группа B) (A)	115
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	14~2
Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Номинальный ток (группа C) (A)	115

Разрешения CUL


Диапазон проводов (группа B) (AWG)	14~2
Номинальное напряжение (группа B) (V)	600
Номинальный ток (группа B) (A)	115
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	14~2
Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Номинальный ток (группа C) (A)	115


Разрешения VDE

Диапазон проводов (мм²)	2.5~16
Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	76

Чертежи

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

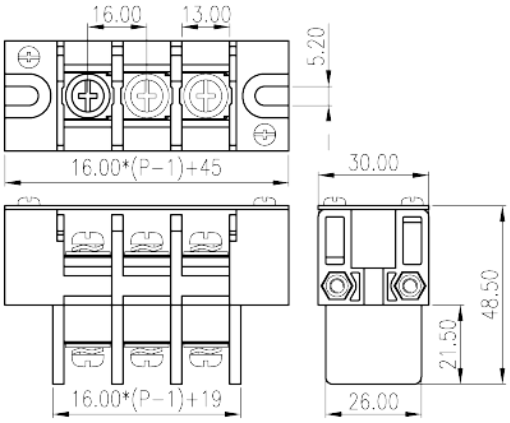

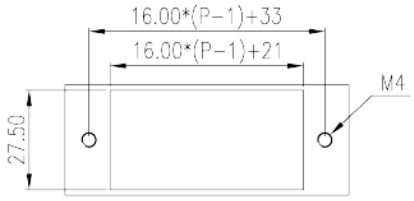

Принадлежности

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED