


0113-11XX

Клеммные колодки с изолирующими перегородками > Монтаж на панели

Date: 2025-10-31 Version: 1.1



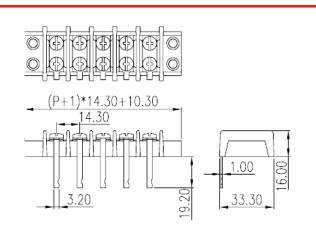

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch: 14.3mm, M4, 600V, 35A

Общая информация о продукте

Краткое описание	Barrier terminal blocks, Screw connection
Категория продукта	Panel mounting terminal blocks
Шаг (мм)	14.30
Цвет	Black (default)
Способ подключения	Screw connection
Тип фиксатора	Without
Размер вывода (толщина х ширина) (мм)	1.0x3.2
Уровень	Single Row

Информация о материалах

Изоляционный материал	PBT
Группа изоляционных материалов	Illa
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Материал проводника	Copper Alloy
Покрытие поверхности проводника	Tinned



18

10

18

10

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1000
<u> </u>	
Номинальный ток (А)	32
Номинальное напряжение (II/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/2)(V)	630
Номинальное напряжение (III/3)(V)	630
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	6
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ)	6
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	6
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	0.75
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	4
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	0.75
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	4
2 жестких проводника одинакового сечения, макс. (мм 2)	1.5
2 гибких проводника одинакового сечения , макс. (мм^2)	1.5
Резьба	M4
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	1.0x5.5
Размер крестообразной отвертки	PH2
Номинальный крутящий момент (Нм)	1.8
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Мин (Нм)	1.2
Рекомендованный крутящий момент затяжки. Макс. (Нм)	1.8
Длина зачистки (мм)	9
Технические данные - IEC	
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	35

Мин.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL

Макс.жесткий провод AWG в соотв. В UL / CUL

Мин. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL


Maкc. гибкий провод AWG в соотв. В UL / CUL




Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	130
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Чертежи

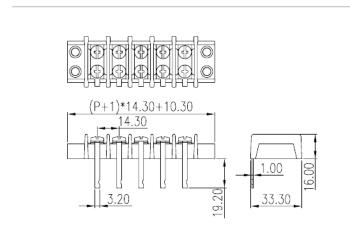



Принадлежности



