


# RES2-20-3PF

電涌保護器/ RES2- Series 交流電

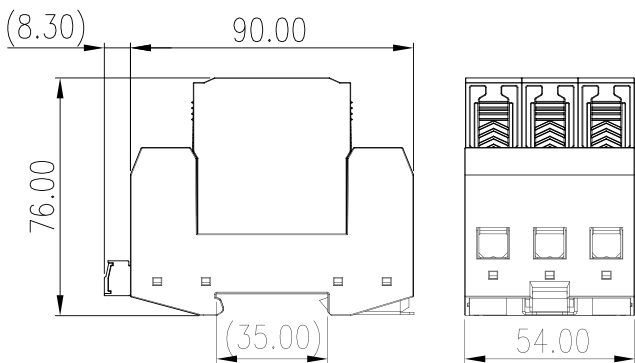

## 規格說明

SPD 依據IEC 61643-11	II 級
技術參數	三相四線(TN-C系統)、三相三線(IT系統)
最大工作電壓 Uc	320VAC
標稱放電電流In(8/20μs)	10kA
最大放電電流 Imax(8/20μs)	20kA
電壓保護水平Up	1.2kV
最大後備保護熔絲	40A gG
短路耐受 I <sub>SCCR</sub> (無備用保險絲)	1000A
硬質/柔性導線(L-N)橫截面積	2.5~35mm <sup>2</sup>
硬質/柔性接地導線(PE)橫截面積	4~35mm <sup>2</sup>
剝線長度	12~14mm
額定扭矩	2.0~3.0Nm
響應時間	<25 ns
工作溫度範圍	-40 °C ~ +70 °C
漏電流	< 20μA
遙信接口(帶F型號)	250VAC/0.5A ; 24VDC/0.5A
遙信接口-硬質/柔性導線橫截面積	0.2 ~ 1.5mm <sup>2</sup>
遙信接口-剝線長度	6 ~ 7mm
遙信接口-額定扭矩	0.2Nm
外殼防護等級(符合IEC60529)	IP 20
外殼材料 / 阻燃等級(UL94)	PA66 / V0
測試標準	GB/T 18802.1 / IEC 61643-11
最小包裝量	10pcs
尺寸mm(TxHxW)	54.0×76.0x90.0

## 產品認證

防雷性能測試	上海防雷產品測試中心
--------	------------

## 認證

