
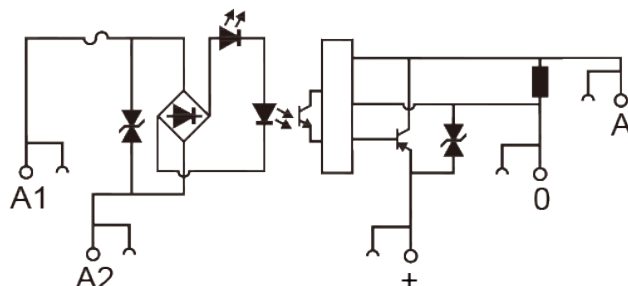


RE-3714

電子產品 > 繼電器

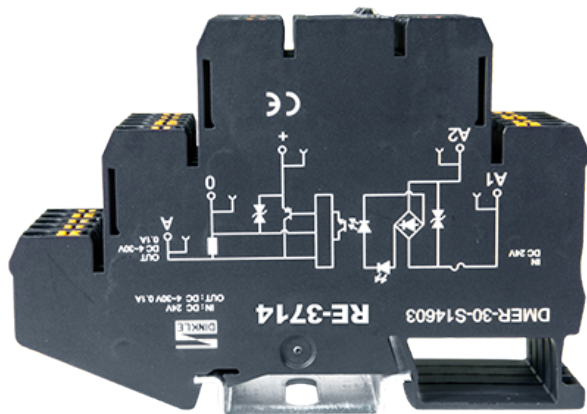

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

規格說明

輸入端資訊	
額定輸入電壓	24 VDC
額定輸入電流	10 mA
狀態指示燈	(Red) LED
最大開關頻率	200 kHz
輸入極性	雙極
閥值電壓 ON / OFF	19.2 VDC / 16.8 VDC
輸出端資訊	
額定電壓	4~30 VDC
連續電流	0.1 A
電壓降(max.)	≤ 1 V
洩漏電流	≅ 0 uA
一般資訊	
接線類型	輸出：正觸發(三線式)
接線方式	直插式
適用線徑 (AWG) / (mm ²)	24~14 / 0.25~2.5
衝擊耐壓	2.5 KV
剝線長度 (mm)	10

絕緣材質	PA
扭力 (N-m / lb-in)	-
厚 x 寬 x 高 (mm)	6.2 x 92 x 64.3
包裝數量	10pcs

認證

