
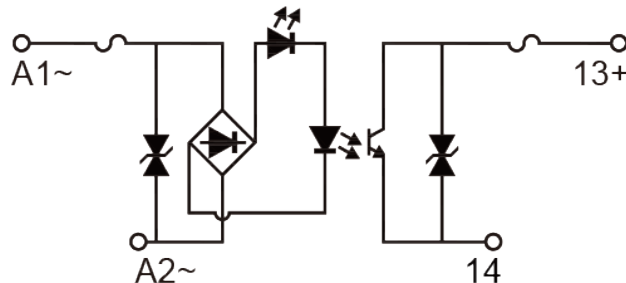


RE-S0554

電子產品 > 繼電器

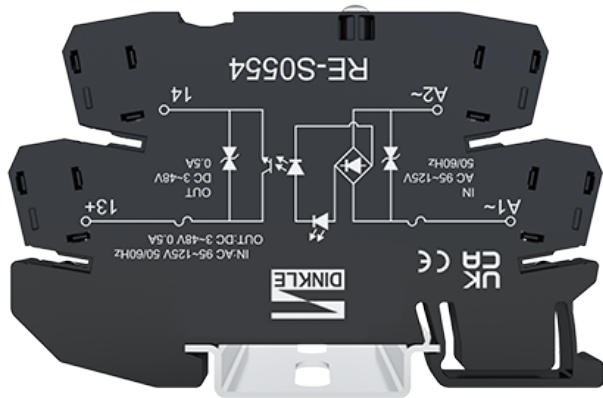

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

規格說明

| 輸入端資訊 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 額定輸入電壓 | 95~125 VAC |
| 額定輸入電流 | 0.6~1.3 mA |
| 狀態指示燈 | (Red) LED |
| 最大開關頻率 | 10 Hz |
| 輸入極性 | 雙極 |
| 閾值電壓 ON / OFF | 50 VAC / 50 VAC |
| 輸出端資訊 | |
| 額定電壓 | 3~48 VDC |
| 連續電流 | 0.5 A |
| 電壓降(max.) | ≒ 1.5 V |
| 洩漏電流 | ≒ 0 A |
| 一般資訊 | |
| 接線類型 | NPN/PNP Sink/Source 負觸發/正觸發 |
| 接線方式 | 螺絲式 |
| 適用線徑 (AWG) / (mm ²) | 24~12 / 0.2~4 |
| 衝擊耐壓 | 2.5 KV |
| 剝線長度 (mm) | 6~7 |

| | |
|---------------|-------------------|
| 絕緣材質 | PA |
| 最小扭矩(N-m) | 0.4 |
| 最大扭矩(N-m) | 0.5 |
| 厚 x 寬 x 高(mm) | 6.2 x 81.8 x 53.5 |
| 包裝數量 | 10pcs |

認證

