
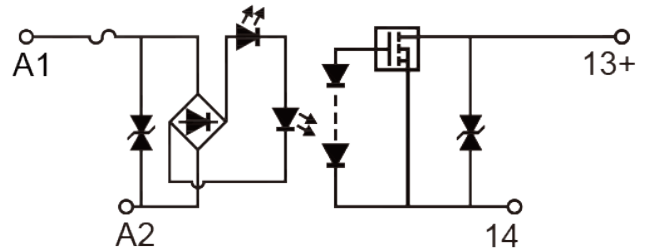


RE-H2614

電子產品 > 繼電器

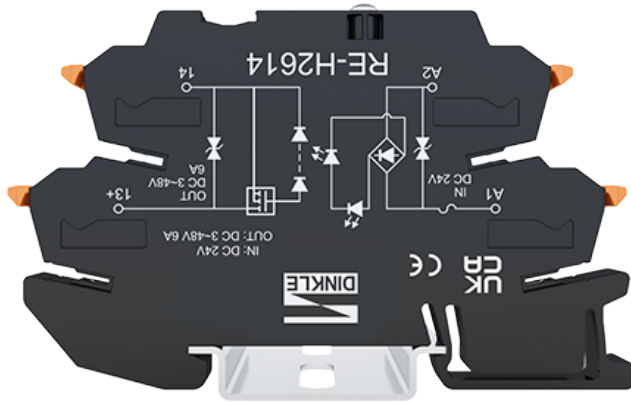

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

規格說明

| 輸入端資訊 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 額定輸入電壓 | 24 VDC |
| 額定輸入電流 | 15~20 mA |
| 狀態指示燈 | (Red) LED |
| 最大開關頻率 | 10-200 Hz* |
| 輸入極性 | 雙極 |
| 閾值電壓 ON / OFF | 22 VDC / 18 VDC |
| 輸出端資訊 | |
| 額定電壓 | 3~48 VDC |
| 連續電流 | 6 A |
| 電壓降(max.) | <0.1 V |
| 洩漏電流 | ≒ 0 uA |
| 一般資訊 | |
| 接線類型 | NPN/PNP Sink/Source 負觸發/正觸發 |
| 接線方式 | 拉霸式 |
| 適用線徑 (AWG) / (mm ²) | 24~14 / 0.25~2.5 |
| 儲存溫度 | -40°C ~ 70°C |
| 衝擊耐壓 | 2.5 KV |

| | |
|------------------|-----------------|
| 剥線長度 (mm) | 10 |
| 絕緣材質 | PA |
| 扭力 (N-m / lb-in) | - |
| 厚 x 寬 x 高 (mm) | 6.2 x 92 x 63.2 |
| 包裝數量 | 10pcs |

認證

