
RER-B4C-D24

工業繼電器



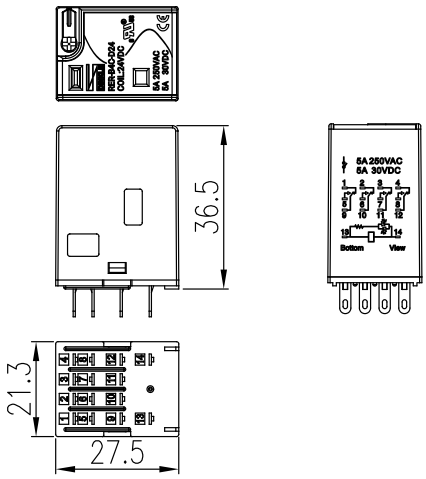

規格說明

線圈特性	
額定電壓	24VDC
額定電流	37mA
線圈電阻	650Ω±10%
吸合電壓	≤18V
釋放電壓	≥2.4V
最大電壓	26.4V
線圈功率	0.9W
LED工作指示	Green
觸點特性	
觸點形式	4Z/4C
阻性負載	5A 250VAC/30VDC
感性負載（AC-15）	1.5A 250VAC
最大切換功率（阻性）	1250VA 150W
最小容許負載	100mA 5VDC
觸點材料	$AgSnO_2$
接觸電阻	≤50mΩ
介質強度	
同級觸點間	1000VAC/1min
異極觸點間	1500VAC/1min

TEL : +886-2-8069-9000 / E-mail : service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED

介質強度	
觸點與線圈間	2000VAC/1min
絕緣電阻	≥500MΩ(500VDC)
一般特性	
吸合時間	≤20mS
釋放時間	≤20mS
操作頻率	18000 Ops/h
環境溫度	-40~+70℃
環境濕度	5%~85%RH
大氣壓力	86~106Kpa
耐衝擊	10g(11ms)
耐振動	10~55Hz，1.0mm
電氣壽命(頻率1s通,1s斷)	≥10^5times（1800 Ops/h）
機械壽命(頻率300次/1 min)	≥10^7times（18000 Ops/h）
符合標準	IEC 61810
溫升	Terminal≤45K
耐熱等級	B
UL 可熱等級	94V-2Min
儲存溫度	-55~+85℃

認證

TEL : +886-2-8069-9000 / E-mail : service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED