


# DKZ16

軌道式端子台 > 匯流排式

下載日期:2026-05-30版次:1.1

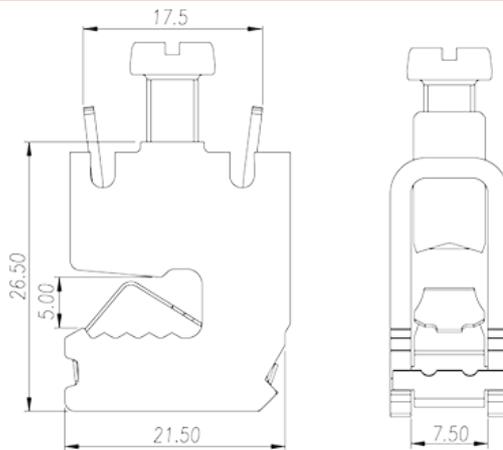

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

M5, Steel

## 一般資訊

產品概述	DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks
接線方式	Screw connection
固定方式	Busbar mounting
連接點數	1

## 連接數據-IEC

最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	1.5
最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	16
最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	1.5
最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	16
螺紋規格	M5
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	2
建議最大扭矩 (N.m)	4
是否需要邊蓋	NO

是否接地	NO
------	----

### 連接數據-UL

最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	14
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	4
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	14
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	4

### 環境與安全

手背防護	NO
手指防護	NO


### UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	14~4
--------------	------

### CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	14~4
--------------	------

### 圖面

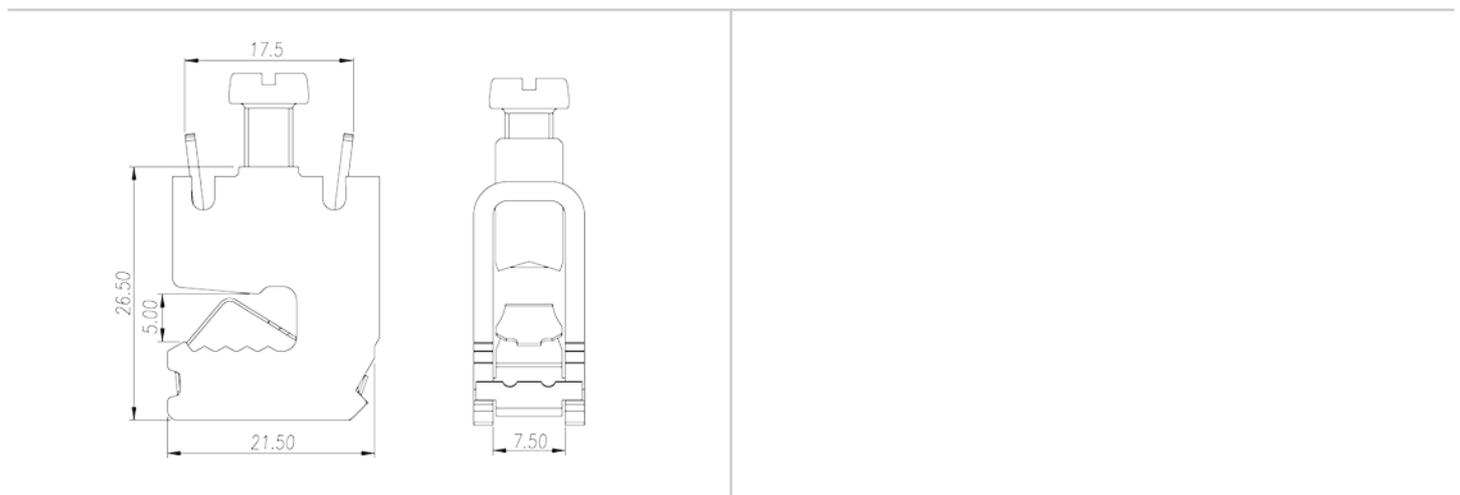

### 認證





因联结而喜悦!!  
Delight Through Connections