

3ESDVM-XXP

印刷電路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-11-02版次:1.1

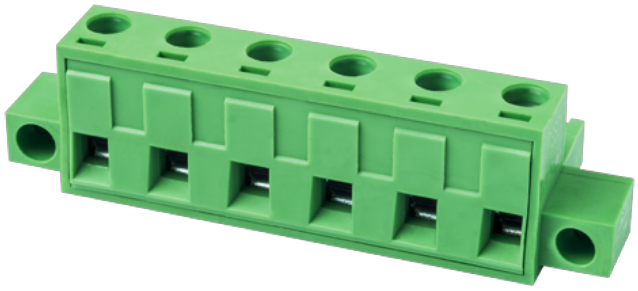

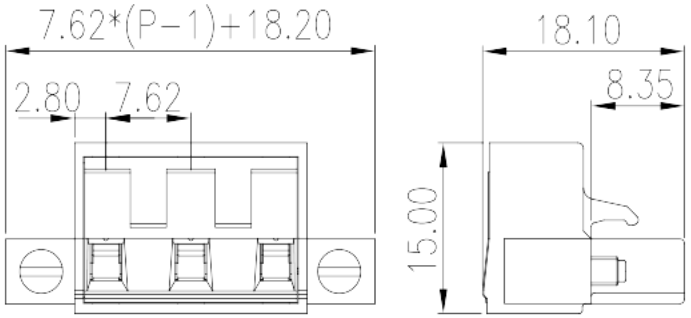

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 7.62 mm, 300V, 15A

一般資訊

產品概述	PCB Connector – Plug, Screw Connection
產品類型	PCB Connector – Plug
產品間距 (mm)	7.62
產品顏色	Green (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	With screw flange
產品長度 (mm)	7.62*(P-1)+18.20
產品寬度 (mm)	18.1
產品高度 (mm)	15
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	18
額定電壓 (II/2)(V)	800
額定電壓 (III/2)(V)	630
額定電壓 (III/3)(V)	630
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm^2)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm^2)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm^2)	2.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.2
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	1.5
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.2
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm^2)	0.25
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm^2)	0.75
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm^2)	1.5
螺紋規格	M2.5
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.6x3.5
螺絲刀規格	PH1
額定扭矩 (N.m)	0.5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

法蘭最大扭矩 (N.m)	0.3
剝線長度 (mm)	7~8

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	28
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	30
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	12

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	30~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
線徑範圍D組 (AWG)	30~12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

CUL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	30~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
線徑範圍D組(AWG)	30~12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

VDE認證參數

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

線徑範圍 (mm²)	0.2~2.5
額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	18

圖面

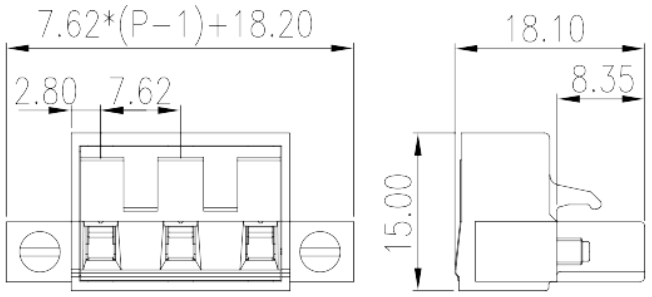

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED