
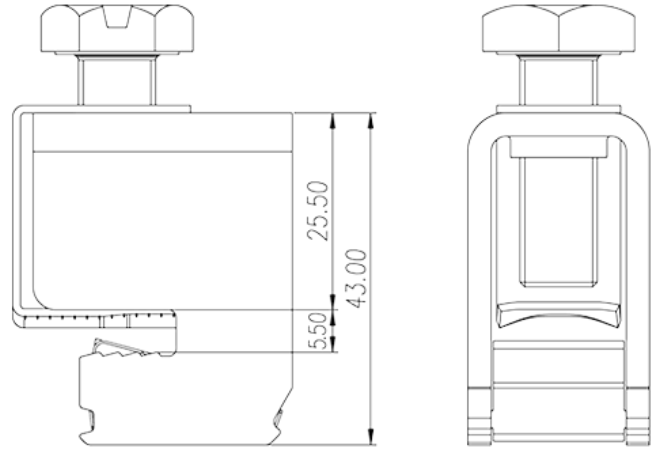


# DKZ120

軌道式端子台 > 匯流排式

下載日期:2026-06-27版次:1.1

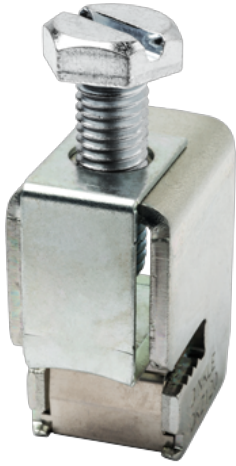

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

M10, Steel

## 一般資訊

產品概述	DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks
接線方式	Screw connection
固定方式	Busbar mounting
連接點數	1

## 連接數據-IEC

最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	16
最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	120
最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	16
最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	120
螺紋規格	M10
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH3
額定扭矩 (N.m)	15
是否需要邊蓋	NO
是否接地	NO


## 連接數據-UL

最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	4
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	250kcmil
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	4
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	250kcmil

## 環境與安全

手背防護	NO
手指防護	NO

## 圖面

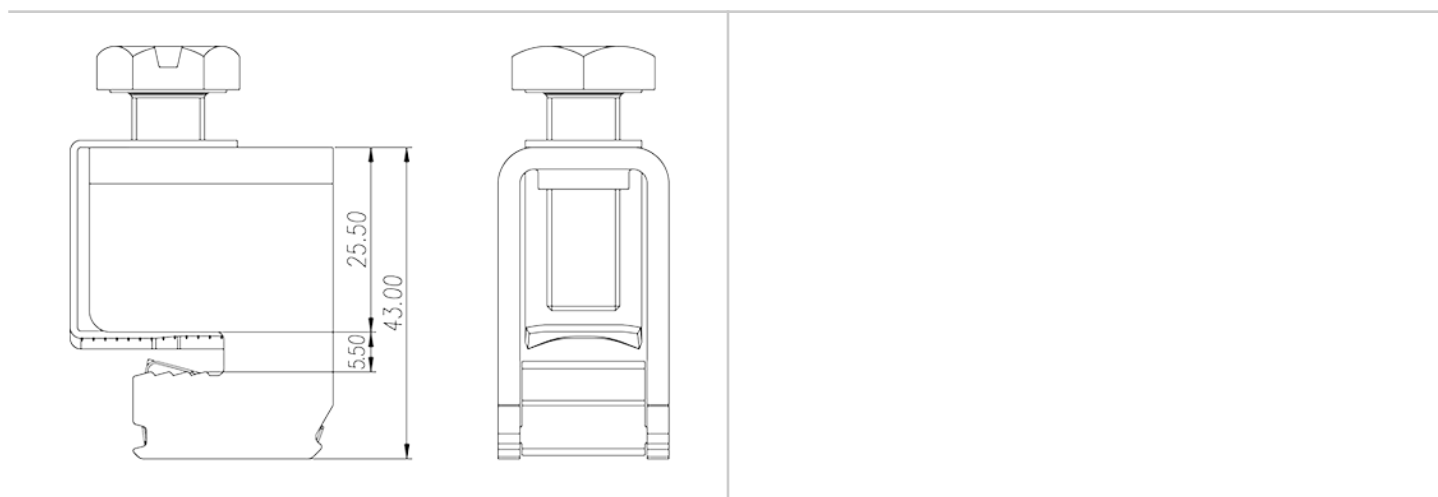

## 認證

