


# DKZ35

軌道式端子台 > 匯流排式

下載日期:2025-11-04版次:1.1



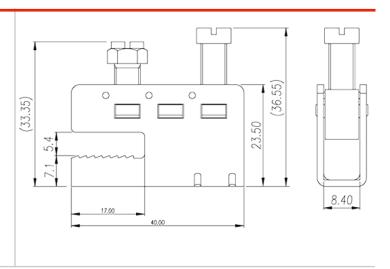

目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

### 產品介紹

M6, Copper Alloy

#### 一般資訊

產品概述	DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks
接線方式	Screw connection
固定方式	Busbar mounting
連接點數	1


#### 連接數據-IEC

最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.75
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	35
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.75
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	35
螺紋規格	M6
一字螺絲刀規格 (刃厚x刃寬)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH3
建議最小扭矩 (N.m)	3.2
建議最大扭矩 (N.m)	3.7
是否需要邊蓋	NO



是否接地	NO	
連接數據-UL		
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	18	
最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	2	
最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	18	
最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL	2	
環境與安全		
手背防護	NO	
手指防護	NO	

## 圖面

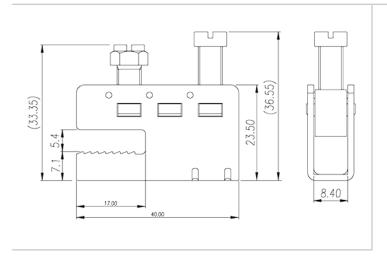

## 認證



