

TKE03

印刷電路板式端子台 > 變壓器端子

下載日期:2026-11-18版次:1.2

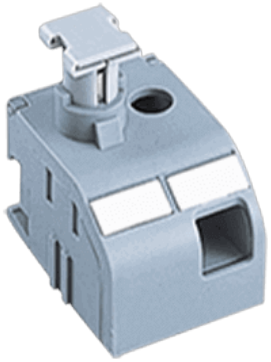

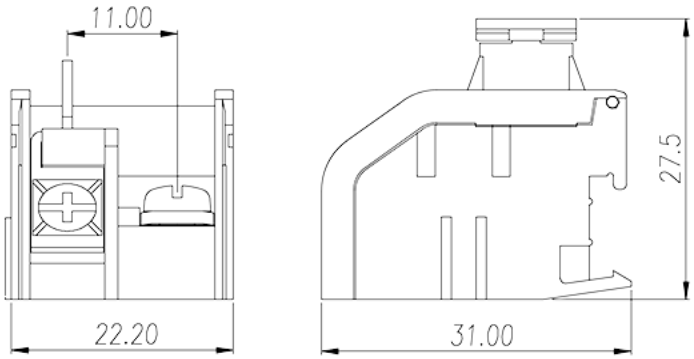

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M3.5, 600V, 6.3A

一般資訊

產品概述	Transformer terminal blocks, Screw connection
產品顏色	Gray
接線方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	6.3
額定電壓 (III/3)(V)	800

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	8
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	4
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	4
螺紋規格	M3.5
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.8x4
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.2
剝線長度 (mm)	15~17

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	6.3
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	6.3
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	12

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	115
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	12~24
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	6.3


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

線徑範圍C組 (AWG)	12~24
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	6.3
線徑範圍D組 (AWG)	12~24
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	12~24
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	6.3
線徑範圍C組 (AWG)	12~24
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	6.3
線徑範圍D組(AWG)	12~24
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

圖面

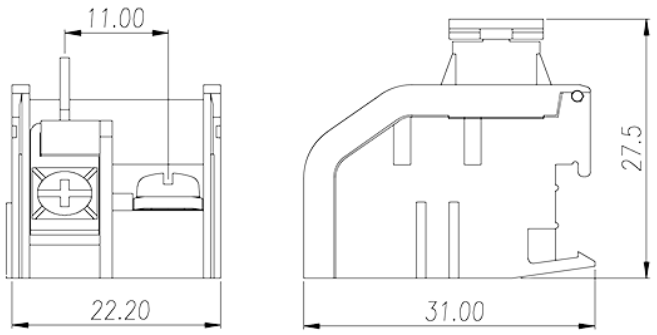

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED