

DK35N

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2026-11-13版次:1.2

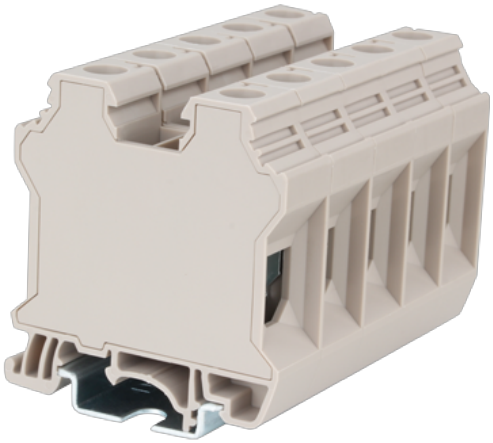

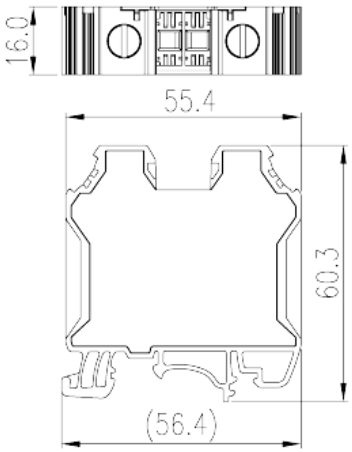

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M6, 600V, 150A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Single Level Feed-through Terminal Block, Screw Connection
產品類型	Single Level Feed-through Terminal Block,
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
產品長度 (mm)	56.4
產品寬度 (mm)	16
產品高度 (mm)	60.3
產品實際點數	□1P
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	125
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	1.5
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	50
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	1.5
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	35
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²)	1.5
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²)	35
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²)	1.5
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²)	35
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²)	16
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²)	10
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm²)	10
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	10
螺紋規格	M6
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH3
額定扭矩 (N.m)	3.5~6.9
建議最小扭矩 (N.m)	3.5
建議最大扭矩 (N.m)	6.9
剝線長度 (mm)	14~16
安裝軌道	TS-35、TS-35/15
是否需要邊蓋	NO

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	150
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	150
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	1/0
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	1/0

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	NO
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	12~1/0
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	150
線徑範圍C組 (AWG)	12~1/0
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	150

CUL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	12~1/0
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	150
線徑範圍C組 (AWG)	12~1/0
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	150


VDE認證參數

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

線徑範圍 (mm²)	1.5~35
額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	125

圖面

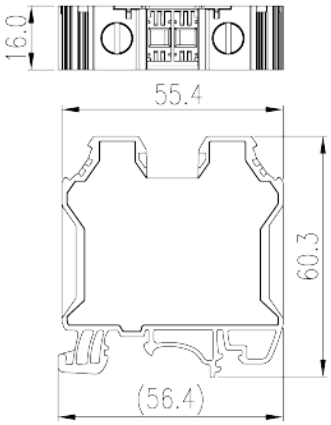



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED