


# 0164-01XX(T)

印刷电路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-07-08

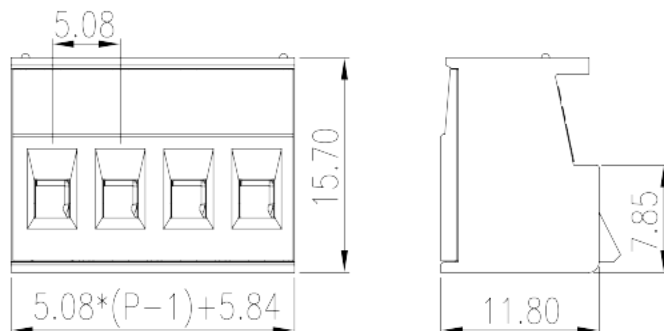

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 5.08 mm, 300V, 10A(sol)/15A(str)

## 一般資訊

|           |  |
|-----------|--|
| 產品概述      | PCB Connector - Plug, Screw Connection |
| 產品類型      | PCB Connector - Plug                   |
| 產品間距 (mm) | 5.08                                   |
| 產品顏色      | Black (default)                        |
| 接線方式      | Screw Connection                       |
| 固定方式      | With lock flange                       |
| 產品長度 (mm) | $5.08*(P-1)+5.84$                      |
| 產品寬度 (mm) | 13.4                                   |
| 產品高度 (mm) | 15.7                                   |
| 產品實際點數    | 02P~24P                                |

## 材料資訊

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 絕緣材料          | PA                              |
| 絕緣材料組別        | I                               |
| 阻燃等級 · 符合UL94 | V0                              |
| 絕緣阻抗          | $\square 500M\Omega$ at DC 500V |

|        |              |
|--------|--------------|
| 導體材料   | COPPER ALLOY |
| 導體表面鍍層 | Tin PLATED   |

## 連接數據-IEC

|   |         |
|---|---------|
| 額定電壓 (V)                                      | 320     |
| 額定電流 (A)                                      | 15      |
| 額定電壓 (II/2)(V)                                | 630     |
| 額定電壓 (III/2)(V)                               | 320     |
| 額定電壓 (III/3)(V)                               | 250     |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV)                             | 4       |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV)                            | 4       |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV)                            | 4       |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )                 | 0.2     |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )                 | 2.5     |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )                 | 0.2     |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )                 | 2.5     |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 0.25    |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 2.5     |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )         | 0.25    |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )         | 2.5     |
| 具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )       | 0.2     |
| 具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )       | 1       |
| 具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )       | 0.2     |
| 具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )       | 1       |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )     | 0.25    |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )     | 1       |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> ) | 1       |
| 螺紋規格  | M2.5    |
| 螺絲刀規格   | 0.6x3.5 |
| 建議最小扭矩 (N.m)                                  | 0.5     |
| 建議最大扭矩 (N.m)                                  | 0.6     |
| 剝線長度 (mm)                                     | 6~7     |

## 連接數據-UL

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)   | 300               |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)   | 10A(sol)/15A(str) |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)   | 300               |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)   | 10                |
| 最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 26                |
| 最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 12(sol) / 16(str) |
| 最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 26                |
| 最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 12(sol) / 16(str) |

## 環境與安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手指防護        | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

## UL認證參數


|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 26~12(sol) / 26~16(str) |
| 額定電壓B組 (V)   | 300                     |
| 額定電流B組 (A)   | 10A(sol)/15A(str)       |
| 線徑範圍D組 (AWG) | 26~12                   |
| 額定電壓D組 (V)   | 300                     |
| 額定電流D組 (A)   | 10                      |

## CUL認證參數

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 26~12(sol) / 26~16(str) |
| 額定電壓B組 (V)   | 300                     |
| 額定電流B組 (A)   | 10A(sol)/15A(str)       |
| 線徑範圍D組(AWG)  | 26~12                   |
| 額定電壓D組 (V)   | 300                     |
| 額定電流D組 (A)   | 10                      |

## 圖面

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

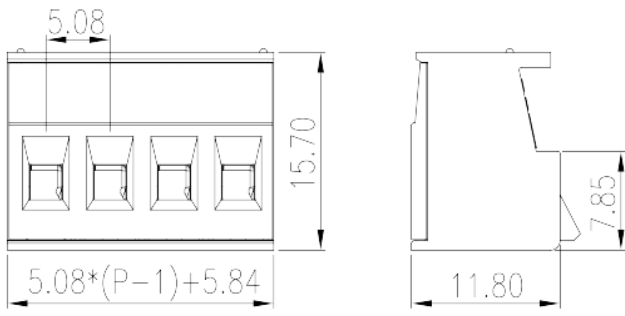

認證

