
0150-46XX

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-11-13



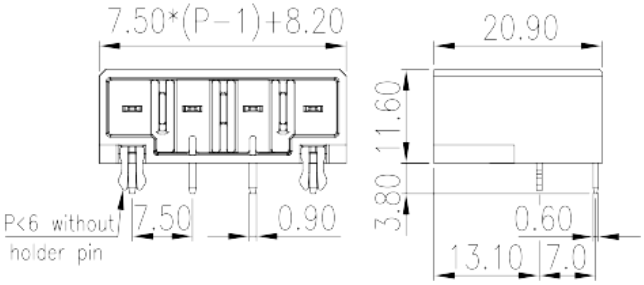

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 7.50 mm, 300V, 15A

一般資訊

產品概述	PCB Connector–Socket, Wave soldering
產品類型	PCB Connector–Socket
產品間距 (mm)	7.50
產品顏色	Black (default)
固定方式	With lock flange
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	7.50*(P-1)+8.2
產品寬度 (mm)	20.9
產品高度 (mm)	11.6
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.6x0.9
焊孔直徑 (mm)	1.2
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PBT

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Au PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	18
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	630
額定電壓 (III/3)(V)	400
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6

連接數據-UL


額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	5


環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

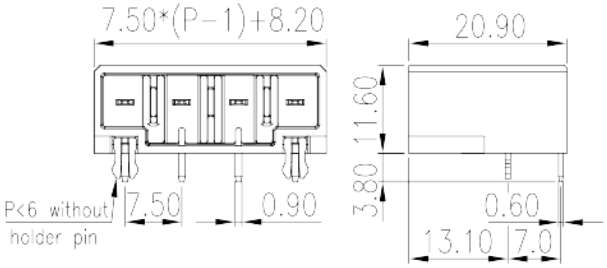



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED