
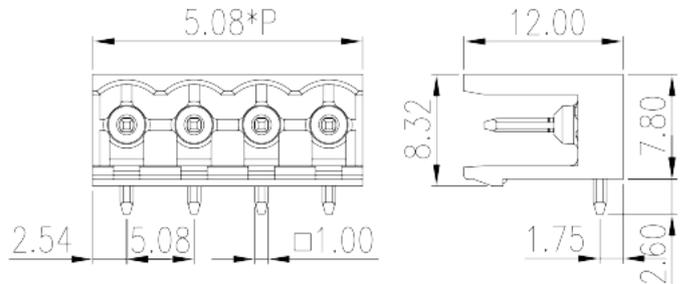


# 2EHDRR-XXPL

印刷电路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-04-17

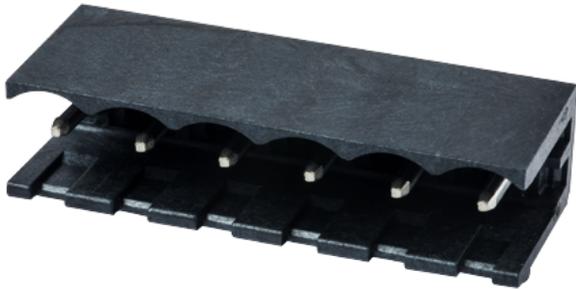

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 5.08mm, 300V, 15A

## 一般資訊

產品概述	PCB Connector-Socket, Reflow soldering
產品類型	PCB Connector-Socket
產品間距 (mm)	5.08
產品顏色	Black (default)
固定方式	Without
焊接方式	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
產品長度 (mm)	5.08*(P-1)+5.08
產品寬度 (mm)	12
產品高度 (mm)	7.8
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	1.0x1.0
焊孔直徑 (mm)	1.60~1.70
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level
連接點數	1

## 材料資訊

絕緣材料	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
溼度敏感等級	1

### 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	18
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4

### 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10

### 環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

### UL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
額定電壓D組 (V)	300

額定電流D組 (A)	10
------------	----


### CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

### VDE認證參數

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	18

### 圖面

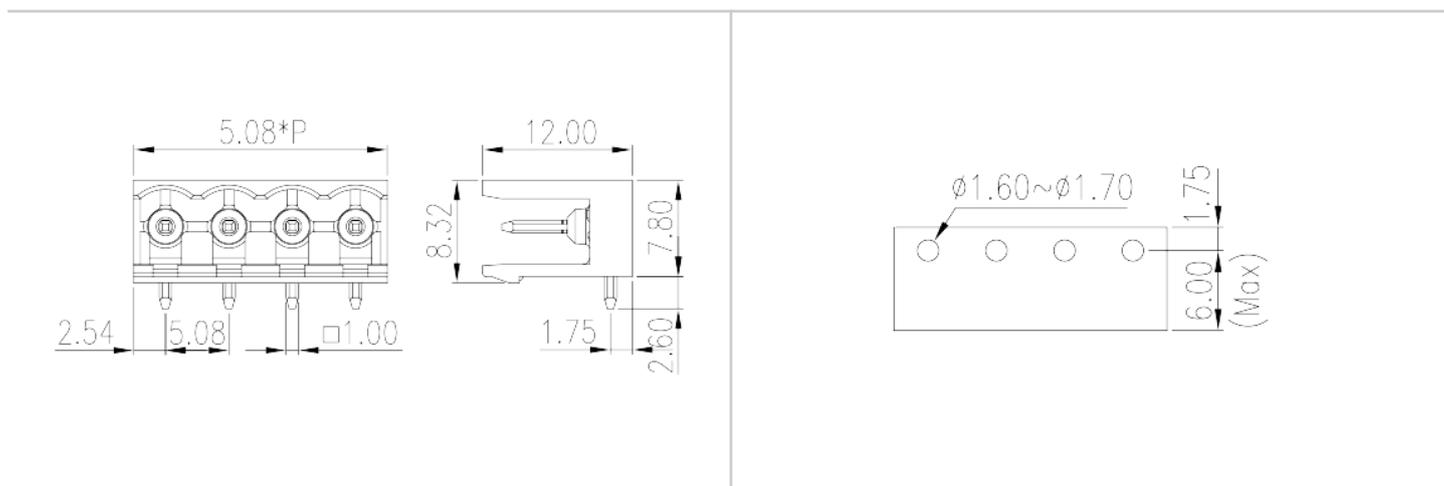

### 認證

