


0177-51XXP3

印刷電路板式端子台 > 印刷電路板式

下載日期:2026-04-16

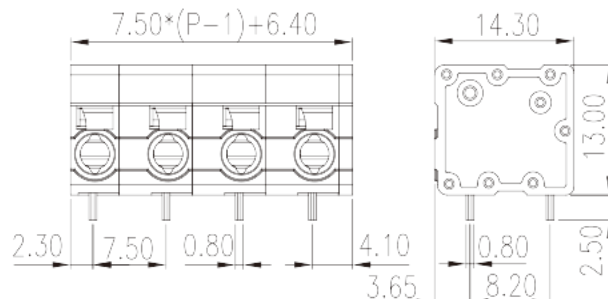

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 7.50 mm, 300V, 20A

一般資訊

產品概述	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
產品類型	PCB Terminal Blocks
產品間距 (mm)	7.50
產品顏色	Black (default)
接線方式	Push in design
固定方式	Without
焊接方式	Wave Soldering
產品長度 (mm)	$7.50 \times (P-1) + 6.4$
產品寬度 (mm)	14.3
產品高度 (mm)	13
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	0.8x0.8
焊孔直徑 (mm)	1.4
產品實際點數	02P~12P
產品層數	Single level
連接點數	1

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	24
額定電壓 (II/2)(V)	1000
額定電壓 (III/2)(V)	630
額定電壓 (III/3)(V)	500
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	6
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	4
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	2.5
柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²)	0.2
柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²)	2.5
柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.2
柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	1.5
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.5x3
剝線長度 (mm)	9~10

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300

額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	26
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	26
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	12

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	26~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	20
線徑範圍C組 (AWG)	26~12
額定電壓C組 (V)	150
額定電流C組 (A)	20
線徑範圍D組 (AWG)	26~12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

CUL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	26~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	20
線徑範圍C組 (AWG)	26~12
額定電壓C組 (V)	150
額定電流C組 (A)	20
線徑範圍D組(AWG)	26~12
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

VDE認證參數

--	--

線徑範圍 (mm ²)	0.2~0.5
額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	24

圖面

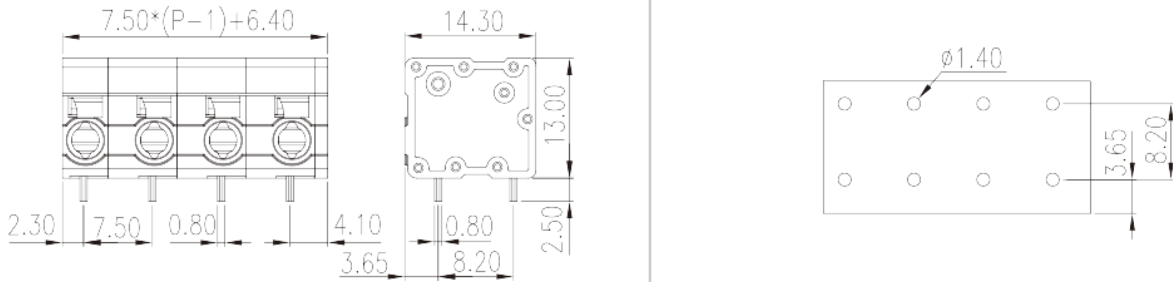

認證

