
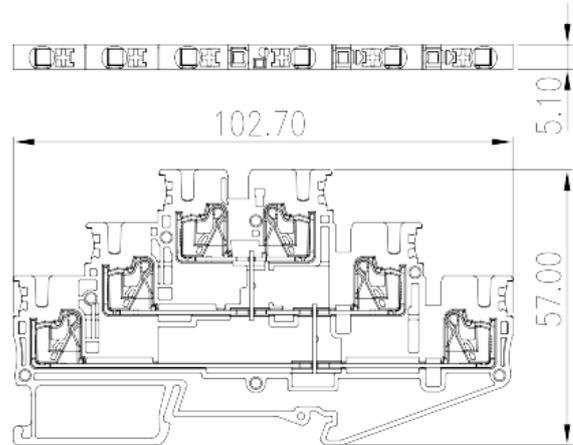


DP2.5N-3L-PV

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2026-04-29

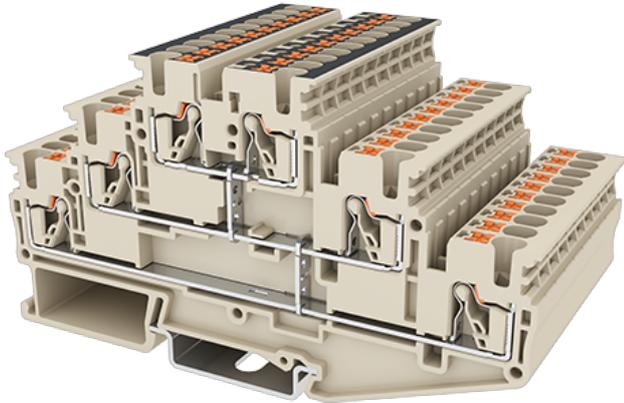

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

300V, 20A, Beige (default)

一般資訊

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 產品概述 | Three level Feed-Through Terminal Block, Push-in Design |
| 產品類型 | Three level Feed-Through Terminal Block |
| 產品顏色 | Beige (default) |
| 接線方式 | Push-in Design |
| 固定方式 | Rail Mounting |
| 產品長度 (mm) | 102.7 |
| 產品寬度 (mm) | 5.1 |
| 產品高度 (mm) | 57 |
| 產品實際點數 | ≥1P |
| 產品層數 | Three level |
| 連接點數 | 6 |

材料資訊

| | |
|--------|----|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |

| | |
|-------------|-------------------|
| 阻燃等級·符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | ≥500MΩ at DC 500V |

連接數據-IEC

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| 額定電壓 (V) | 500 |
| 額定電流 (A) | 24 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 500 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 6 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm ²) | 0.14 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm ²) | 4 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm ²) | 0.14 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm ²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.5 |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm) | 0.6x3.5 |
| 剝線長度 (mm) | 10 |
| 安裝軌道 | TS-35 |
| 是否需要邊蓋 | YES |
| 是否接地 | NO |

連接數據-UL

| | |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 20 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 20 |
| 最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 26 |
| 最大硬質導線(AWG)·符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯導線(AWG)·符合UL/CUL | 26 |
| 最大多芯導線(AWG)·符合UL/CUL | 12 |

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |



UL認證參數

| | |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓B組 (V) | 300 |
| 額定電流B組 (A) | 20 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓C組 (V) | 300 |
| 額定電流C組 (A) | 20 |

CUL認證參數

| | |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓B組 (V) | 300 |
| 額定電流B組 (A) | 20 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓C組 (V) | 300 |
| 額定電流C組 (A) | 20 |

圖面

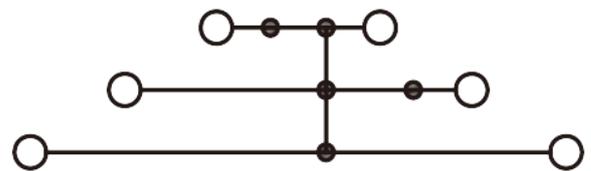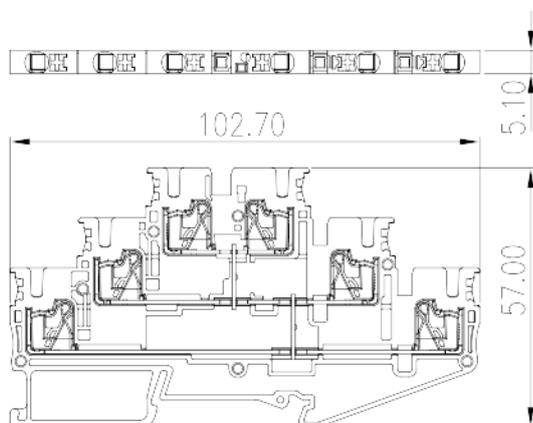

認證



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

