
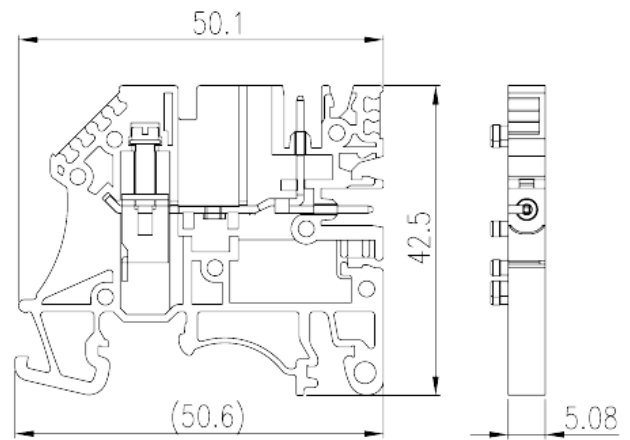


>

下載日期:2025-07-06

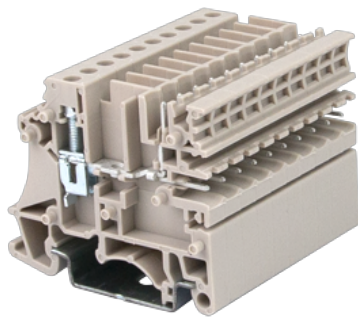

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

一般資訊

產品概述	DIN rail terminal blocks, Plug-in connection terminal blocks
產品類型	Plug in connection terminal blocks
產品顏色	Grey (default)
接線方式	Screw Connection
產品長度 (mm)	5.08
產品寬度 (mm)	50.6
產品高度 (mm)	42.4
產品實際點數	□1P
產品層數	Single level
連接點數	3

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

絕緣阻抗

 $\square 500M\Omega$ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	250
額定電流 (A)	24
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²)	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	2.5
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	2.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	1.5
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.6x3.5
螺絲刀規格	PH0
額定扭矩 (N.m)	0.5
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	0.6
剝線長度 (mm)	9~10
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	20
最小硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)・符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG)・符合UL/CUL	12

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	NO
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

