
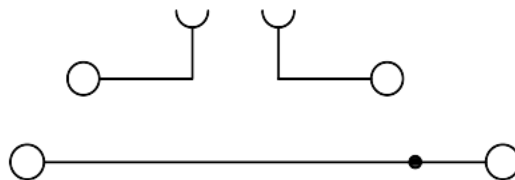


DKK2.5N-T

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2026-06-24

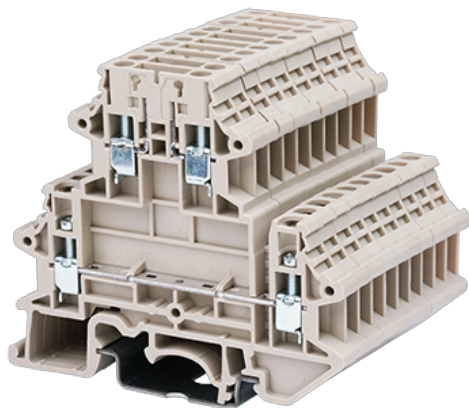

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M2.5, 300V, 20A, Beige (default)

一般資訊

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 產品概述 | DIN rail terminal blocks, Basic Disconnect Terminal Blocks |
| 產品類型 | Basic Disconnect Terminal Blocks |
| 產品顏色 | Beige (default) |
| 接線方式 | Screw Connection |
| 產品長度 (mm) | 5.1 |
| 產品寬度 (mm) | 71.5 |
| 產品高度 (mm) | 62.2 |
| 產品層數 | Double level |
| 連接點數 | 4 |

材料資訊

| | |
|-------------|-------------------|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級，符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |

連接數據-IEC

| | |
|-------------------------------------|------|
| 額定電壓 (V) | 400 |
| 額定電流 (A) | 23 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 400 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 6 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm ²) | 0.34 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm ²) | 2.5 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm ²) | 0.34 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm ²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²) | 0.34 |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²) | 2.5 |
| 額定扭矩 (N.m) | 0.4 |
| 剝線長度 (mm) | 9~11 |

連接數據-UL


| | |
|------------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 20 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 20 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 300 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 5 |
| 最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 22 |
| 最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 22 |
| 最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 12 |

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

圖面

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

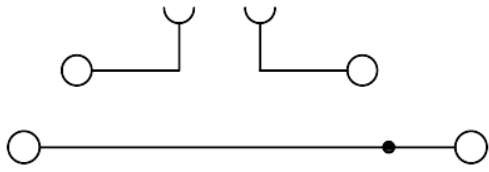

認證

