
0159-11XXLWR

印刷電路板式端子台 > 捲帶包裝產品

下載日期:2026-11-02版次:V1



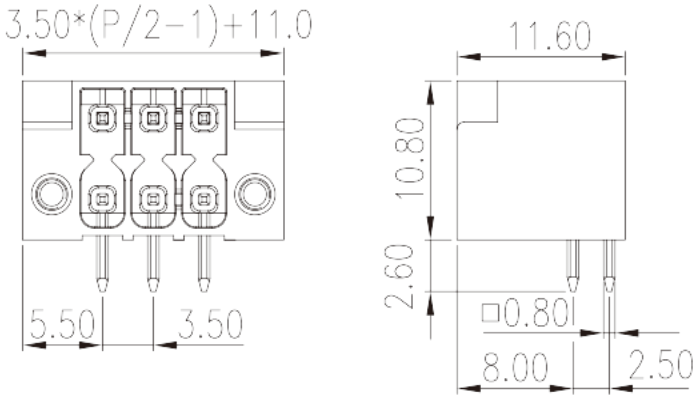

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 3.50 mm, 150V, 10A

一般資訊

產品概述	PCB Connector–Socket, Reflow soldering
產品類型	PCB Connector–Socket
產品間距 (mm)	3.5
產品顏色	Black (default)
固定方式	With threaded flange / With release tool
焊接方式	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
產品長度 (mm)	3.50*(P/2-1)+11.00
產品寬度 (mm)	11.6
產品高度 (mm)	10.8
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.8x0.8
焊孔直徑 (mm)	1.4
產品實際點數	04P~40P
產品層數	Double level

材料資訊

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣材料	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
溼度敏感等級	I

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	250
額定電流 (A)	8
額定電壓 (II/2)(V)	250
額定電壓 (III/2)(V)	160
額定電壓 (III/3)(V)	160
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5
法蘭最大扭矩 (N.m)	0.1

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	10
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	50 (UL)
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	10 (UL)
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	10

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電壓C組 (V)	50
額定電流C組 (A)	10
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10


CUL認證參數


額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	10
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

VDE認證參數

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	8

圖面

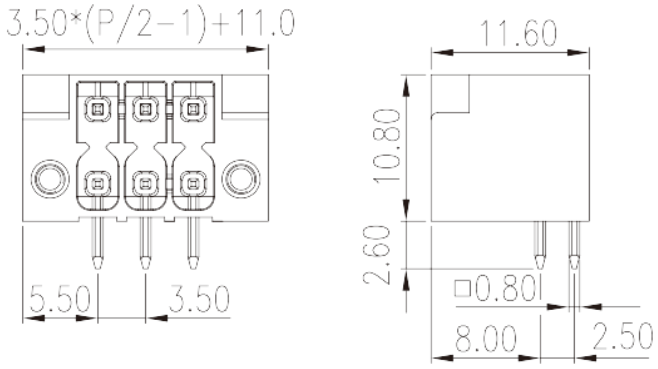



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED