
0159-31XXWR

印刷電路板式端子台 > 捲帶包裝產品

下載日期:2026-10-31版次:V1



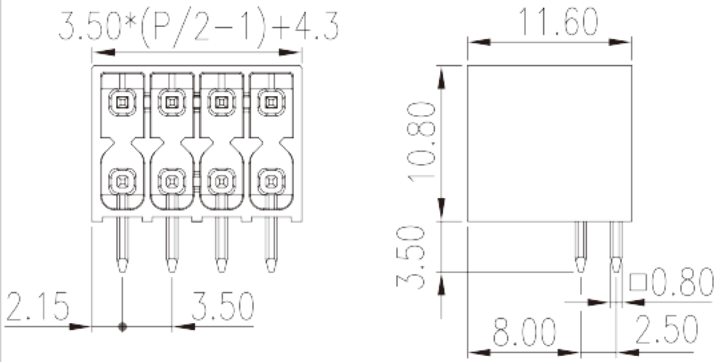

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 3.50 mm, 150V, 10A

一般資訊

產品概述	PCB Connector–Socket, Wave soldering
產品類型	PCB Connector–Socket
產品間距 (mm)	3.50
產品顏色	Black (default)
固定方式	Without
焊接方式	Wave soldering
產品長度 (mm)	3.50*(P/2-1)+4.3
產品寬度 (mm)	11.6
產品高度 (mm)	10.8
出腳尺寸 (厚度____ x 寬度____mm)	0.8x0.8
焊孔直徑 (mm)	1.4
產品實際點數	04P~40P
產品層數	Double level

材料資訊

絕緣材料	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	8
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	160
額定電壓 (III/3)(V)	160
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	10
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	50 (UL)
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	10 (UL)
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	10
額定電壓C組 (V)	50
額定電流C組 (A)	10
額定電壓D組 (V)	300

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電流D組 (A)	10


CUL認證參數


額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	10
額定電壓D組 (V)	300
額定電流D組 (A)	10

VDE認證參數

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	8

圖面

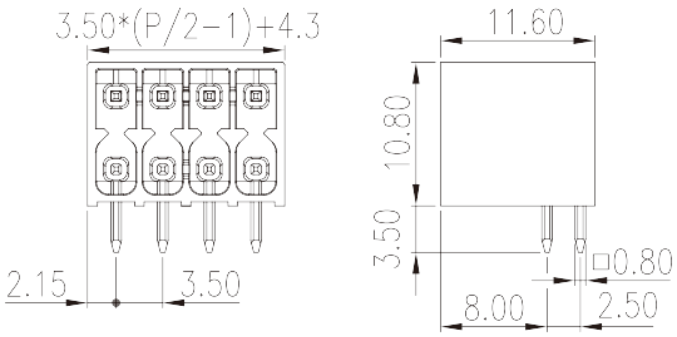



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED