


# DKU60

中繼端子台 > 軌道式

下載日期:2026-02-09

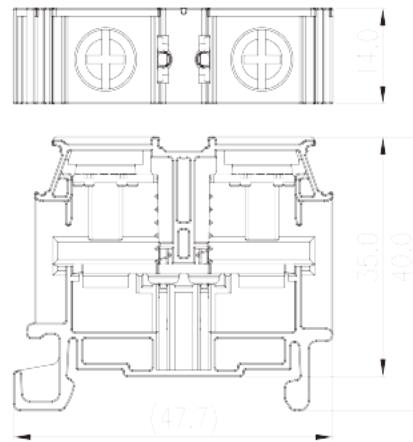

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

M5, 600V, 60/90A

## 一般資訊

產品概述	Feed-Through single level, Screw Connection
產品類型	Feed-Through single level
產品間距 (mm)	14
產品顏色	Refer to drawing
接線方式	Screw Connection
固定方式	Rail mounting
產品長度 (mm)	47.7
產品寬度 (mm)	14
產品高度 (mm)	33.5 ( TS-35N ) /41 ( TS-35/15N )
產品點數	01P
產品實際點數	01P
產品層數	1
連接點數	2

## 材料資訊

絕緣材料	PC
------	----

絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級 · 符合UL94	V2
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

### 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	76
額定電壓 (III/3)(V)	800
額定衝擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	16
最小柔軟導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.5
最大柔軟導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	16
螺紋規格	M5
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	2.6~3.7
建議最小扭矩 (N.m)	2.6
建議最大扭矩 (N.m)	3.7
剝線長度 (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.
安裝軌道	TS-35N、TS-35/15N
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

### 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	60
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	60
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	60
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	6

最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	6

## 環境與安全

手背防護	YES
手指防護	NO
最高工作溫度 (°C)	125
最低工作溫度 (°C)	-40

## UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	60/90
線徑範圍C組 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	60/90
線徑範圍D組 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5


## CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	60/90
線徑範圍C組 (AWG)	20-6/(2)20-(2)8
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	60/90
線徑範圍D組(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

## VDE認證參數

線徑範圍 (mm <sup>2</sup> )	0.5~16
額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	76

圖面

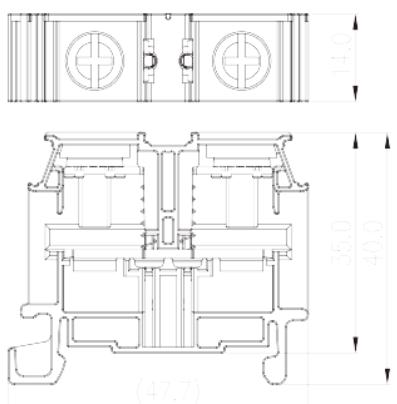

認證

