


DKUP40-XXPK

中繼端子台 > 面板式 下載日期:2025-11-16



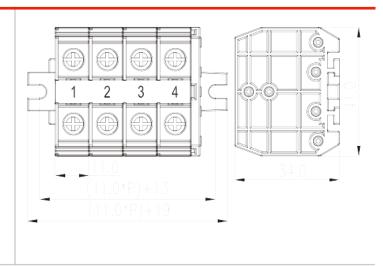

目錄僅供參考,實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M4, 600V, 45A

一般資訊

產品概述	Panel Mounting, Screw Connection
產品類型	Panel Mounting
產品間距 (mm)	11
產品顏色	Refer to drawing
接線方式	Screw Connection
固定方式	Panel Mounting
產品長度 (mm)	11.00*P+21
產品寬度 (mm)	41
產品高度 (mm)	34
焊孔直徑 (mm)	/
產品點數	01P~16P
產品實際點數	01P~16P
連接點數	2~32

材料資訊

絕緣材料	PC
------	----




絕緣材料組別	Ша
阻燃等級,符合UL94	V2
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
車接數據-IEC	
無理 (V)	630
額定電流 (A)	41
額定電壓 (III/3)(V)	630
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	6
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	6
螺紋規格	M4
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.2~2
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	2
剝線長度 (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.
安裝軌道	TS-35N \ TS-35/15N
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO
重接數據-UL	
	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	45
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	45
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	45
最小硬質導線(AWG)·符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)・符合UL/CUL	8



0
8
YES
NO
125
-40
24-8
600
45
24-8
600
45
24-8
600
45
24-8
600
45
24-8
600
45
24-8
600
45



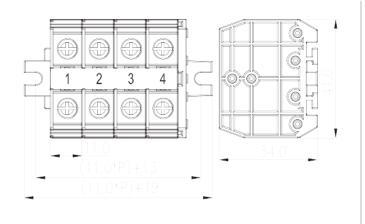



認證







