


# DKB20N-XXPCK

中繼端子台 &gt; 面板式

下載日期:2025-04-30

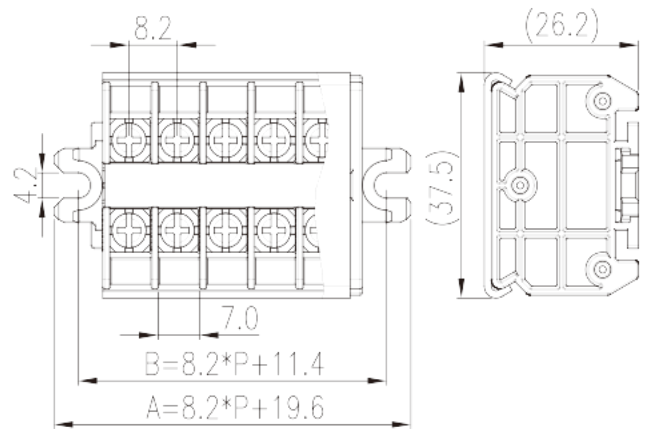

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 8.20mm, M3.5, 600V, 20A

## 一般資訊

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 產品概述      | Panel Mounting, Screw Connection |
| 產品類型      | Panel Mounting                   |
| 產品間距 (mm) | 8.2                              |
| 產品顏色      | Refer to drawing                 |
| 接線方式      | Screw Connection                 |
| 產品長度 (mm) | $8.20 \times P + 19.6$           |
| 產品寬度 (mm) | 36.5                             |
| 產品高度 (mm) | Refer to drawing                 |
| 產品點數      | 01P~20P                          |
| 產品實際點數    | 01P~20P                          |
| 產品層數      | 1                                |
| 連接點數      | 2~40                             |

## 材料資訊

|        |      |
|--------|------|
| 絕緣材料   | PC   |
| 絕緣材料組別 | IIIa |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 阻燃等級・符合UL94 | V2                 |
| 絕緣阻抗        | □1000MΩ at DC 500V |
| 導體材料        | COPPER ALLOY       |
| 導體表面鍍層      | Tin PLATED         |

## 連接數據-IEC

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 額定電壓 (V)                                | 630                                                                                          |
| 額定電流 (A)                                | 24                                                                                           |
| 額定電壓 (III/3)(V)                         | 630                                                                                          |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV)                      | 8                                                                                            |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 0.2                                                                                          |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 2.5                                                                                          |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 0.2                                                                                          |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 2.5                                                                                          |
| 具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5                                                                                          |
| 具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5                                                                                          |
| 螺紋規格                                    | M3.5                                                                                         |
| 螺絲刀規格                                   | PH2                                                                                          |
| 額定扭矩 (N.m)                              | 0.8~1                                                                                        |
| 建議最小扭矩 (N.m)                            | 0.8                                                                                          |
| 建議最大扭矩 (N.m)                            | 1                                                                                            |
| 法蘭最大扭矩 (N.m)                            | 0.8                                                                                          |
| 剝線長度 (mm)                               | 9~10The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer |
| 安裝軌道                                    | TS-35N、TS-35/15N                                                                             |
| 是否需要邊蓋                                  | YES                                                                                          |
| 是否接地                                    | NO                                                                                           |

## 連接數據-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 20  |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 20  |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 20  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 最小硬質導線(AWG)・符合UL/CUL | 26 |
| 最大硬質導線(AWG)・符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯導線(AWG)・符合UL/CUL | 26 |
| 最大多芯導線(AWG)・符合UL/CUL | 12 |

## 環境與安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防護        | YES |
| 手指防護        | NO  |
| 最高工作溫度 (°C) | 125 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |


## UL認證參數

|              |       |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 26-12 |
| 額定電壓B組 (V)   | 600   |
| 額定電流B組 (A)   | 20    |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 26-12 |
| 額定電壓C組 (V)   | 600   |
| 額定電流C組 (A)   | 20    |
| 線徑範圍D組 (AWG) | 26-12 |
| 額定電壓D組 (V)   | 600   |
| 額定電流D組 (A)   | 20    |

## CUL認證參數

|              |       |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 26-12 |
| 額定電壓B組 (V)   | 600   |
| 額定電流B組 (A)   | 20    |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 26-12 |
| 額定電壓C組 (V)   | 600   |
| 額定電流C組 (A)   | 20    |
| 線徑範圍D組(AWG)  | 26-12 |
| 額定電壓D組 (V)   | 600   |
| 額定電流D組 (A)   | 20    |

## 圖面

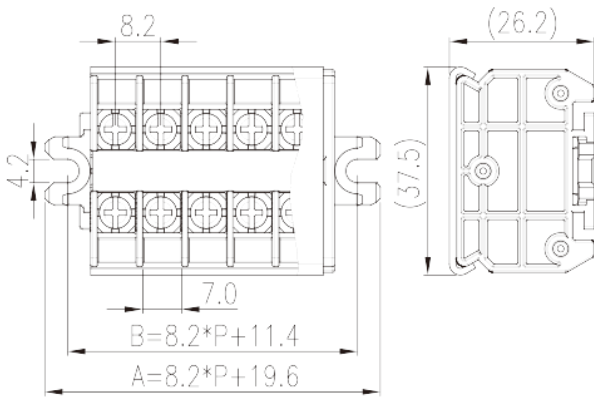

認證

