


# DKM25-C

軌道式端子台 &gt; 螺柱固定式

下載日期:2025-06-26

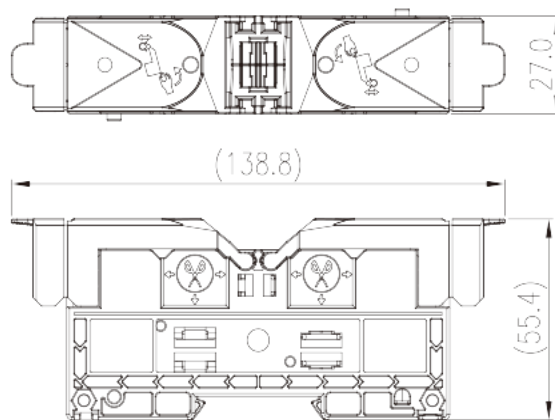

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

M6, 1500V, 100A, Beige (default)

## 一般資訊

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 產品概述      | Panel Mounting DIN Rail terminal blocks, Stud Connection |
| 產品類型      | Feed-through Single Level                                |
| 產品間距 (mm) | 27                                                       |
| 產品顏色      | Refer to drawing                                         |
| 接線方式      | Stud Connection                                          |
| 固定方式      | Panel Mounting/Rail Mounting                             |
| 產品長度 (mm) | 138.8                                                    |
| 產品寬度 (mm) | 27                                                       |
| 產品高度 (mm) | 55.4                                                     |
| 產品層數      | Single level                                             |
| 連接點數      | 2                                                        |

## 材料資訊

|        |    |
|--------|----|
| 絕緣材料   | PA |
| 絕緣材料組別 | I  |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 阻燃等級，符合UL94 | V0                |
| 絕緣阻抗        | □500MΩ at DC 500V |

## 連接數據-IEC

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 額定電壓 (V)                      | 1500                                                                                    |
| 額定電流 (A)                      | 101                                                                                     |
| 額定電壓 (III/3)(V)               | 1500                                                                                    |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV)            | 8                                                                                       |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5                                                                                     |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> ) | 25                                                                                      |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5                                                                                     |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> ) | 25                                                                                      |
| 螺紋規格                          | M6                                                                                      |
| 額定扭矩 (N.m)                    | 3~6                                                                                     |
| 建議最小扭矩 (N.m)                  | 3                                                                                       |
| 建議最大扭矩 (N.m)                  | 6                                                                                       |
| 剝線長度 (mm)                     | The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer |
| 安裝軌道                          | TS-35                                                                                   |
| 是否需要邊蓋                        | NO                                                                                      |
| 是否接地                          | NO                                                                                      |

## 連接數據-UL

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 額定電壓 (UL/CUL標準E組)(V) | 1500                                  |
| 額定電流 (UL/CUL標準E組)(A) | *Single Cable 85A / Double Cable 100A |
| 最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 14                                    |
| 最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 4                                     |
| 最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 14                                    |
| 最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 4                                     |

## 環境與安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防護        | NO  |
| 手指防護        | NO  |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |


## UL認證參數

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 線徑範圍E組 (AWG) | 14-4                                  |
| 額定電壓E組 (V)   | 1500                                  |
| 額定電流E組 (A)   | *Single Cable 85A / Double Cable 100A |

## CUL認證參數

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 線徑範圍E組(AWG) | 14-4                                  |
| 額定電壓E組 (V)  | 1500                                  |
| 額定電流E組 (A)  | *Single Cable 85A / Double Cable 100A |

## 圖面

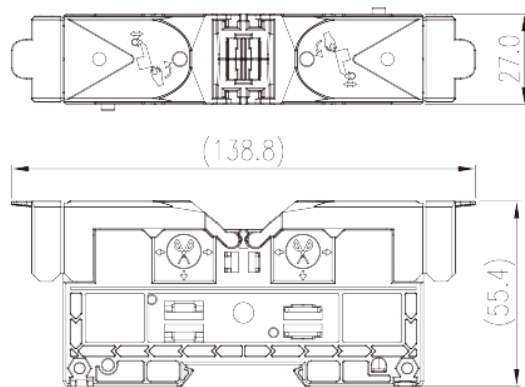

## 認證

