
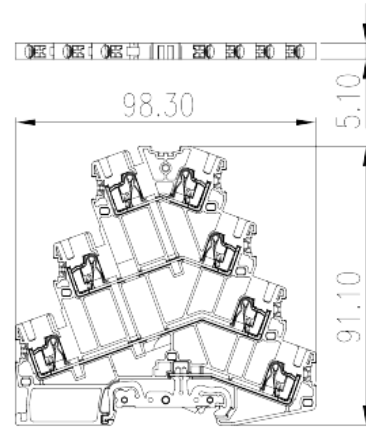


# DP2.5N-3L-SPE

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2026-06-14

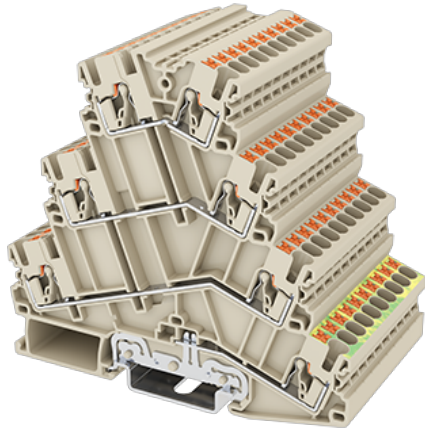

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

600V, 20A, Beige (default)

## 一般資訊

|           |  |
|-----------|--|
| 產品概述      | Grounding Terminal Block, Push-in Design |
| 產品類型      | Grounding Terminal Blocks                |
| 產品顏色      | Beige (default)                          |
| 接線方式      | Push-in Design                           |
| 固定方式      | Rail Mounting                            |
| 產品長度 (mm) | 98.3                                     |
| 產品寬度 (mm) | 5.1                                      |
| 產品高度 (mm) | 91.1                                     |
| 產品實際點數    | ≥1P                                      |
| 產品層數      | Four level                               |
| 連接點數      | 7  |

## 材料資訊

|             |    |
|-------------|----|
| 絕緣材料        | PA |
| 絕緣材料組別      | I  |
| 阻燃等級，符合UL94 | V0 |

絕緣阻抗

 $\geq 500\text{M}\Omega$  at DC 500V

**連接數據-IEC**

|   |         |
|---|---------|
| 額定電壓 (V)                                | 800     |
| 額定電流 (A)                                | 24      |
| 額定電壓 (III/3)(V)                         | 800     |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV)                      | 8       |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 0.14    |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 4       |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 0.14    |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )           | 2.5     |
| 柔性導線橫截面積 · 最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 0.25    |
| 柔性導線橫截面積 · 最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 2.5     |
| 柔性導線橫截面積 · 最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.25    |
| 柔性導線橫截面積 · 最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5     |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)                   | 0.6x3.5 |
| 剝線長度 (mm)                               | 10      |
| 安裝軌道                                    | TS-35   |
| 是否需要邊蓋                                  | YES     |
| 是否接地                                    | YES     |

**連接數據-UL**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)   | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)   | 20  |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)   | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)   | 20  |
| 最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 26  |
| 最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 12  |
| 最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 26  |
| 最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 12  |



**環境與安全**

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防護        | YES |
| 手指防護        | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |

最低工作溫度 (°C)

-40

圖面

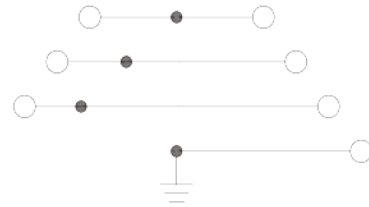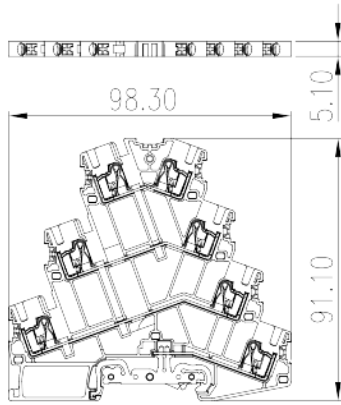

認證

