

DPD10-P001

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2026-10-30

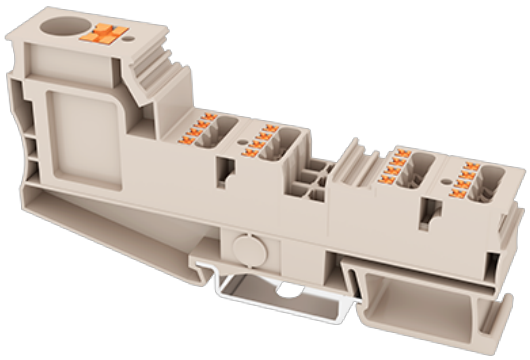

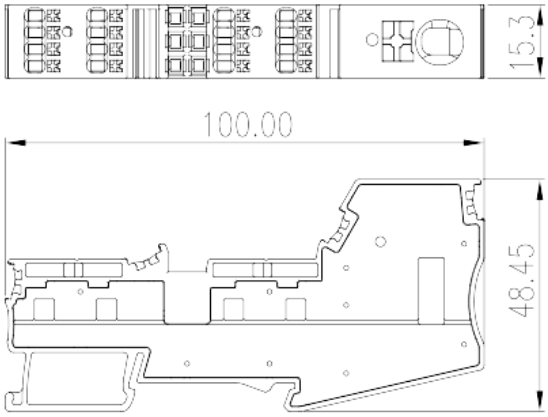

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

600V, 50A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Potential collective Terminal Block, Screw Connection
產品類型	Potential collective Terminal Block
產品間距 (mm)	15.3
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw Connection / Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	100
產品寬度 (mm)	15.3
產品高度 (mm)	48.5
產品實際點數	≥1P
產品層數	Single level
連接點數	17

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電流 (A)	Line Side: 57 / Load Side: 17.5
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	Line Side: 0.5 / Load Side: 0.14
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	Line Side: 16 / Load Side: 2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	Line Side: 0.5 / Load Side: 0.14
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	Line Side: 10 / Load Side: 1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²)	Line Side: 0.5 / Load Side: 0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²)	Line Side: 10 / Load Side: 1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²)	Line Side: 0.5 / Load Side: 0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²)	Line Side: 10 / Load Side: 0.75
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	Line Side: 1.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	Line Side: 4
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.4x2.5&1x5.5
剝線長度 (mm)	Line Side: 17~18/ Load Side: 7~8
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	NO
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	Line Side: 50 / Load Side: 10
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	Line Side: 50 / Load Side: 10
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	Line Side: 5 / Load Side: 5
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	Line Side: 20 / Load Side: 26
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	Line Side: 6 / Load Side: 14
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	Line Side: 20 / Load Side: 26
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	Line Side: 6 / Load Side: 14

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	Line Side：20~6 / Load Side: 26~14
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	Line Side：50 / Load Side: 10
線徑範圍C組 (AWG)	Line Side：20~6 / Load Side: 26~14
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	Line Side：50 / Load Side: 10
線徑範圍D組 (AWG)	Line Side：20~6 / Load Side: 26~14
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	Line Side：5 / Load Side: 5


CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	Line Side：20~6 / Load Side: 26~14
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	Line Side：50 / Load Side: 10
線徑範圍C組 (AWG)	Line Side：20~6 / Load Side: 26~14
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	Line Side：50 / Load Side: 10
線徑範圍D組(AWG)	Line Side：20~6 / Load Side: 26~14
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	Line Side：5 / Load Side: 5

圖面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

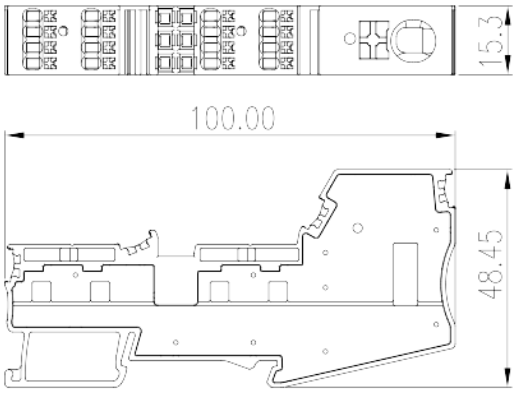



認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED