

# DP2.5SGRT

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2026-10-30

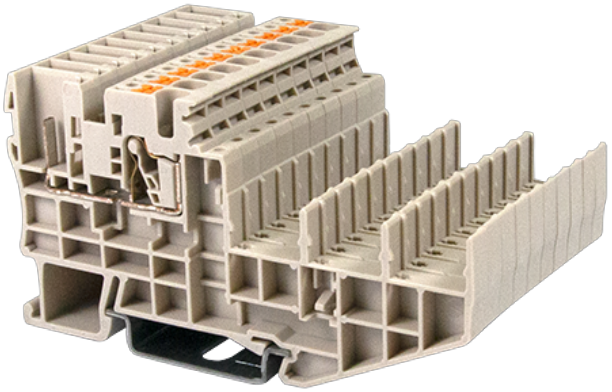

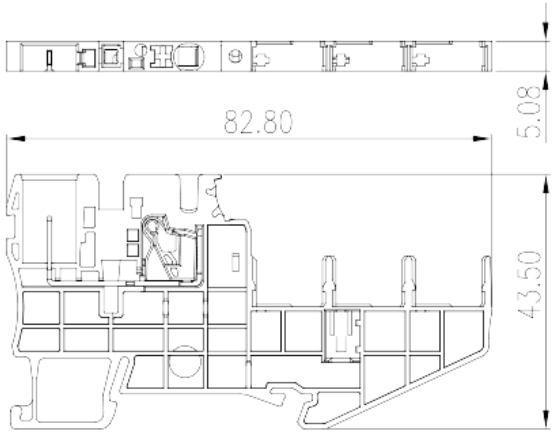


目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

600V, 20A, Beige (default)

## 一般資訊

| | |
|---|---|
| 產品概述 | Sensor Terminal Block, Push-in Design |
| 產品類型 | Sensor Terminal Block |
| 產品間距 (mm) | 5.08 |
| 產品顏色 | Beige (default) |
| 接線方式 | Push-in Design |
| 固定方式 | Rail Mounting |
| 產品長度 (mm) | 82.8 |
| 產品寬度 (mm) | 5.08 |
| 產品高度 (mm) | 43.5 |
| 產品實際點數 | ≥1P |
| 產品層數 | Single level |
| 連接點數 | 2 |

## 材料資訊

| | |
|---|---|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 阻燃等級，符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | ≧500MΩ at DC 500V |

## 連接數據-IEC

| | |
|---|---|
| 額定電壓 (V) | 800 |
| 額定電流 (A) | 24 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 800 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 6 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm²) | 0.2 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm²) | 4 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm²) | 0.2 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²) | 0.5 |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm) | 0.6x3.5 |
| 剝線長度 (mm) | 9~10 |
| 安裝軌道 | TS-35 |
| 是否需要邊蓋 | YES |
| 是否接地 | NO |

## 連接數據-UL

| | |
|---|---|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 20 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 60 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 5 |
| 最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 26 |
| 最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 26 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 12 |

## 環境與安全

| | |
|---|---|
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

## UL認證參數


| | |
|---|---|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓B組 (V) | 600 |
| 額定電流B組 (A) | 20 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓C組 (V) | 600 |
| 額定電流C組 (A) | 20 |
| 線徑範圍D組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓D組 (V) | 600 |
| 額定電流D組 (A) | 5 |

## CUL認證參數

| | |
|---|---|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓B組 (V) | 600 |
| 額定電流B組 (A) | 20 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 26~12 |
| 額定電壓C組 (V) | 600 |
| 額定電流C組 (A) | 20 |
| 線徑範圍D組(AWG) | 26~12 |
| 額定電壓D組 (V) | 600 |
| 額定電流D組 (A) | 5 |

## 圖面


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

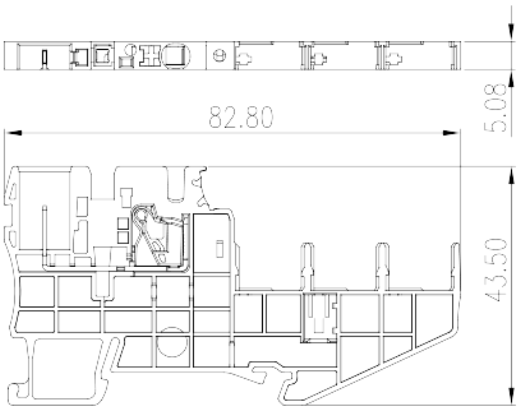




## 認證


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED