


DP4N-TFLXX

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2026-04-29

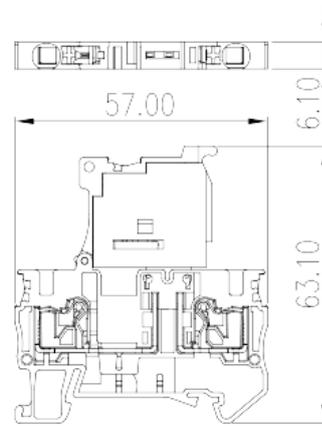

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

24V/60V/110V/250V, 6.3A, Beige (default)

一般資訊

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 產品概述 | Fuse Terminal Block, Push-in Design |
| 產品類型 | Fuse Terminal Block |
| 產品顏色 | Beige (default) |
| 接線方式 | Push-in Design |
| 固定方式 | Rail Mounting |
| 產品長度 (mm) | 57 |
| 產品寬度 (mm) | 6.1 |
| 產品高度 (mm) | 63.1 |
| 產品實際點數 | ≥1P |
| 產品層數 | Double level |
| 連接點數 | 4 |

材料資訊

| | |
|-------------|----|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級，符合UL94 | V0 |

絕緣阻抗

 $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V

連接數據-IEC

| | |
|---|---------------|
| 額定電壓 (V) | 24/60/110/250 |
| 額定電流 (A) | 6.3 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 24/60/110/250 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 6 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm ²) | 0.2 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm ²) | 6 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm ²) | 0.2 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm ²) | 4 |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²) | 4 |
| 柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.25 |
| 柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm ²) | 4 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 1 |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm) | 0.8x4 |
| 剝線長度 (mm) | 12 |
| 安裝軌道 | TS-35 |
| 是否需要邊蓋 | YES |
| 是否接地 | NO |

連接數據-UL

| | |
|----------------------|---------------|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 24/60/110/250 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 6.3 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 24/60/110/250 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 6.3 |
| 最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 24 |
| 最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL | 10 |
| 最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 24 |
| 最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL | 10 |

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |



UL認證參數

| | |
|--------------|---------------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 24~10 |
| 額定電壓B組 (V) | 24/60/110/250 |
| 額定電流B組 (A) | 6.3 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 24~10 |
| 額定電壓C組 (V) | 24/60/110/250 |
| 額定電流C組 (A) | 6.3 |

CUL認證參數

| | |
|--------------|---------------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 24~10 |
| 額定電壓B組 (V) | 24/60/110/250 |
| 額定電流B組 (A) | 6.3 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 24~10 |
| 額定電壓C組 (V) | 24/60/110/250 |
| 額定電流C組 (A) | 6.3 |

圖面

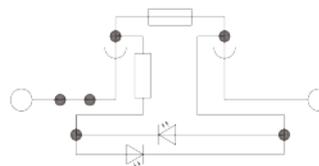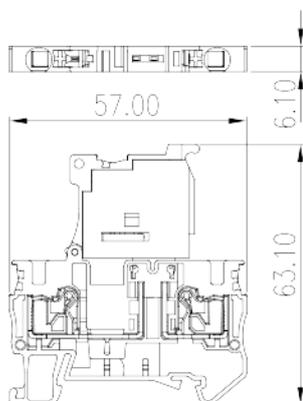

* DP4-TFLXX(5X20) with LED display.

| Part number | LED | Voltage |
|------------------|----------------|---------|
| DP4-TFL24(5X20) | with LED light | 24V |
| DP4-TFL60(5X20) | with LED light | 60V |
| DP4-TFL110(5X20) | with LED light | 110V |
| DP4-TFL250(5X20) | with LED light | 250V |

認證

