

DP4N-TFHLXX

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2026-10-30

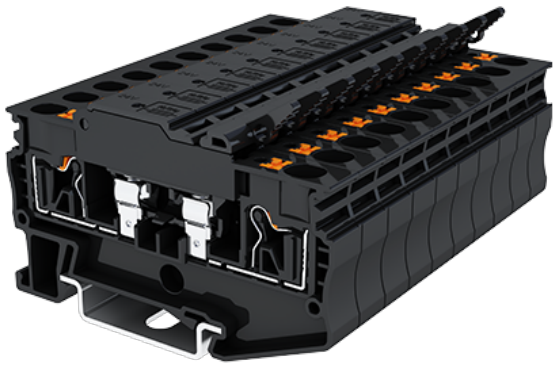

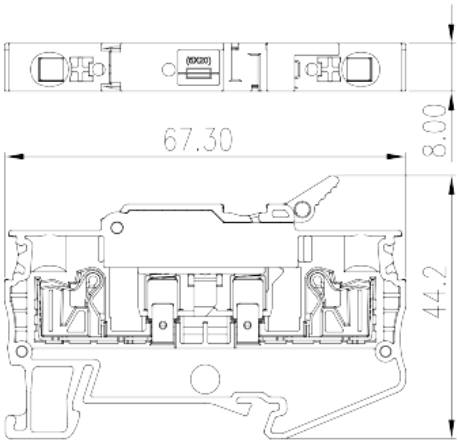

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

24V/60V/110V/250V, 6.3A, Black (default)

一般資訊

產品概述	Fuse Terminal Block, Push-in Design
產品類型	Fuse Terminal Block
產品顏色	Black (default)
接線方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	67.3
產品寬度 (mm)	8
產品高度 (mm)	44.2
產品實際點數	≧1P
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絕緣阻抗	≧500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	24/60/110/250
額定電流 (A)	6.3
額定電壓 (III/3)(V)	24/60/110/250
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	6
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	4
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm²)	4
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm²)	4
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²)	1
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.8x4
剝線長度 (mm)	10~12
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	24V60/110/250
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	6.3
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	24V60/110/250
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	6.3
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	24
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	10

環境與安全

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40


UL認證參數


線徑範圍B組 (AWG)	24~10
額定電壓B組 (V)	24/60/110/250
額定電流B組 (A)	6.3
線徑範圍C組 (AWG)	24~10
額定電壓C組 (V)	24/60/110/250
額定電流C組 (A)	6.3

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	24~10
額定電壓B組 (V)	24/60/110/250
額定電流B組 (A)	6.3
線徑範圍C組 (AWG)	24~10
額定電壓C組 (V)	24/60/110/250
額定電流C組 (A)	6.3

圖面

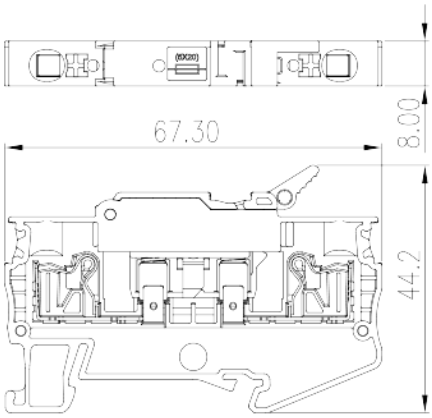



© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

* DP4-TFHLXX(5X20) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP4-TFHL24(5X20)	with LED light	24V
DP4-TFHL60(5X20)	with LED light	60V
DP4-TFHL110(5X20)	with LED light	110V
DP4-TFHL250(5X20)	with LED light	250V

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED