
DKM10

軌道式端子台 > 螺柱固定式

下載日期:2026-11-22版次:1.2



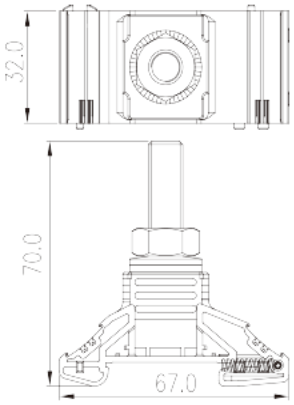

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M10, 1000V, 255A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	DIN Rail terminal blocks, Stud Connection
產品類型	Feed-Through single level
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Stud Connection
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	67
產品寬度 (mm)	32
產品高度 (mm)	70
產品層數	Single level
連接點數	1

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	1000
額定電流 (A)	269
額定電壓 (III/3)(V)	1000
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm²)	6
最大硬質導線橫截面積 (mm²)	120
最小柔性導線橫截面積 (mm²)	6
最大柔性導線橫截面積 (mm²)	120
螺紋規格	M10
建議最小扭矩 (N.m)	10
建議最大扭矩 (N.m)	20
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	NO
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準E組)(V)	1000
額定電流 (UL/CUL標準E組)(A)	255
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	10
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	250Kcmil

環境與安全

手背防護	NO
手指防護	NO
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍E組 (AWG)	10AWG~250Kcmil
額定電壓E組 (V)	1000
額定電流E組 (A)	255


CUL認證參數

線徑範圍E組(AWG)	10AWG~250Kcmil

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

額定電壓E組 (V)	1000
額定電流E組 (A)	255

圖面

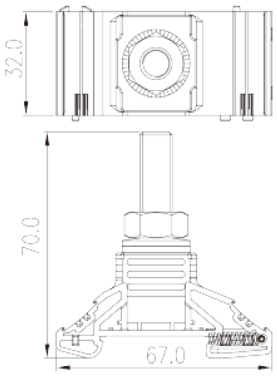

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED